



г. Москва, Старопетровский проезд, 7А стр 25,
тел.: +7 903 617 56 68, +7 925 065 51 36

г. Химки, Вашутинское шоссе, 10А,
тел.: +7 495 646 01 08

г. Подольск, пос. Фабрики им. 1-го Мая,
мкрн. Гора, д. 28, стр. 1,
тел.: +7 926 482 86 52, +7 499 391 60 16

г. Ярославль, пр. Октября, д. 78, лит. "Ч",
тел.: +7 901-174-37-04

г. Санкт-Петербург, Дегтярёва, д. 4, лит "А",
тел.: +7 812 565 50 91


г. Воронеж, Ленинский проспект, 174/8,
тел.: +7 966 000 89 03

г. Барнаул, Гридасова, 19
тел.: +7 913 364-33-95, +7 913 223 23 32

г. Новосибирск, ул. Дунаевского, 16,
тел.: +7 913 720 20 30

okna-komplekt.ru
info@k-vert.ru

07. 2024

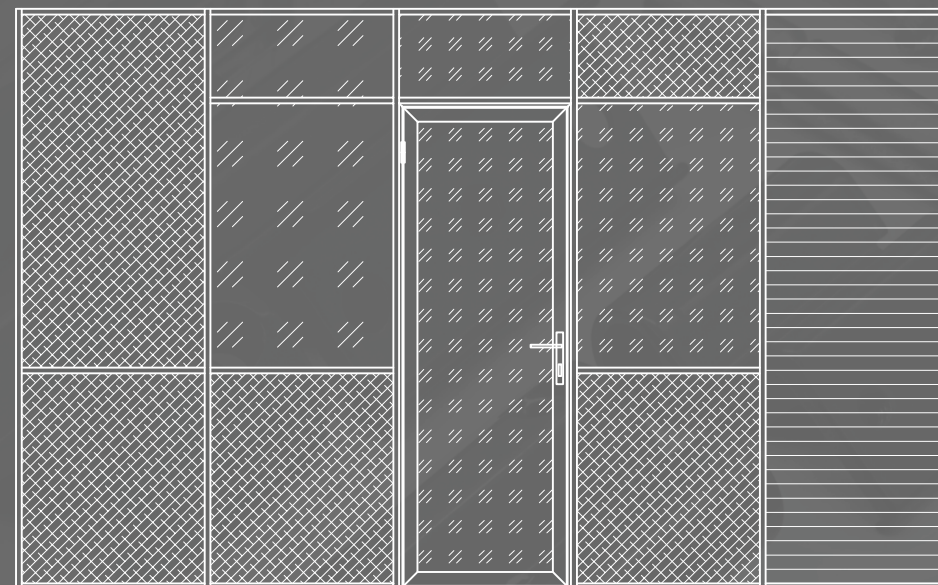

Офисные перегородки ОМ
Серия «Стандарт»
okna-komplekt.ru

Содержание	1.1
Описание системы	2.1
Профиль	3.1
Комплектующие	4.1
Сечение конструкций	5.1
Сечение углов	6.1
Таблица остеклений	7.1
Сборка каркаса перегородки	8.1
Установка электророзетки в цоколь	9.1
Спецификация дверей с двойным и одинарным заполнением	10.1
Обработка и сборка элементов дверей	11.1
Обработка и установка дверных импостов	12.1
Схема установки и размер жалюзи	13.1
Статика	14.1

Описание системы

Система офисных перегородок из алюминиевого профиля в классическом исполнении. Применяется для решения планировочных задач внутри помещения там, где не предъявляются требования термоизоляции.


Конструктивные особенности дают возможность установки заполнений из различных материалов толщиной от 5 мм до 12,5 мм, возможность монтировать внутренние жалюзи, располагать электроприборы, применять системы контроля и управления доступом в дверных полотнах, скрывая инженерные коммуникации внутри конструкции. Большой ассортимент решений позволяет создавать офисные (торговые, промышленные, складские и т.д.) помещения любой нестандартной формы не ограничиваясь прямыми углами.

Алюминиевые профили изготовлены методом горячего прессования из сплавов АД31 и 6063 в соответствии с ГОСТ 22233-2018.


Данные сплавы устойчивы к коррозии, и позволяют изготавливать профили высокой точности.

Профили окрашены полимерными порошковыми красителями. Порошковые краски имеют широкую цветовую палитру, поверхность может быть глянцевой, матовой, муаром или со специальными эффектами (меланж, металлик и т.д.) что позволяет применять пюбые дизайнерские решения в интерьерах; а стойкость к солнечному свету, механическим повреждениям, абразивному износу и бытовой химии обеспечивает долгое сохранение первоначального вида.

Профиль

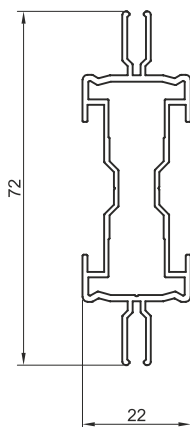


Артикул	OM010101
Наименование	Стойка узкая
Масса, кг/м.п.	0,637
Наружный периметр, мм	292,1
I_x , см ⁴	10,05
I_y , см ⁴	0,99
W_x , см ³	2,79
W_y , см ³	0,9

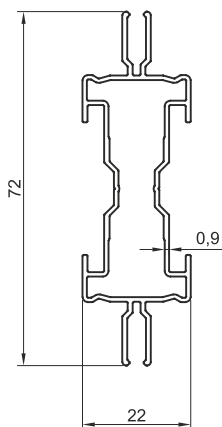


Артикул	OM010101L
Наименование	Стойка узкая
Масса, кг/м.п.	0,570
Наружный периметр, мм	290,3
I_x , см ⁴	8,96
I_y , см ⁴	0,86
W_x , см ³	2,49
W_y , см ³	0,78

Профиль

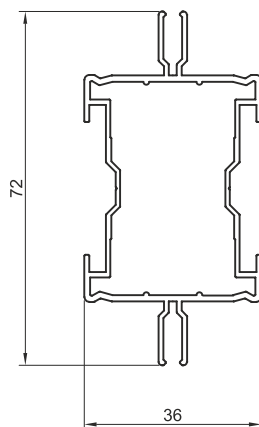

Артикул	OM010102
Наименование	Стойка широкая
Масса, кг/м.п.	0,743
Наружный периметр, мм	320,1
$I_x, \text{см}^4$	11,98
$I_y, \text{см}^4$	3,65
$W_x, \text{см}^3$	3,33
$W_y, \text{см}^3$	2,03

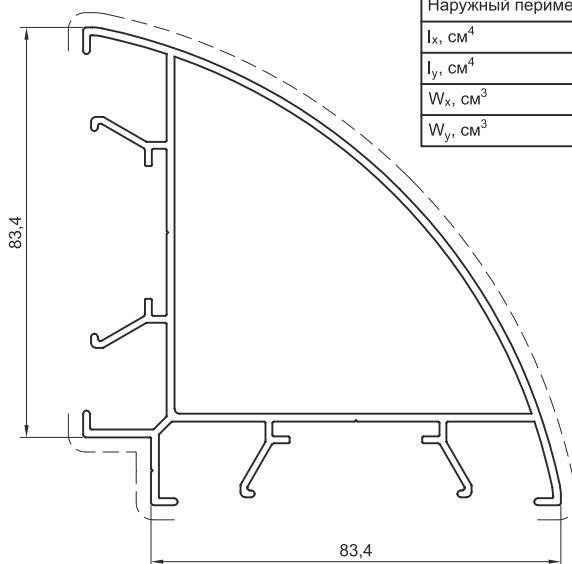


Артикул	OM010201
Наименование	Стойка угловая 90
Масса, кг/м.п.	1,793
Наружный периметр, мм	594,4
$I_x, \text{см}^4$	58,46
$I_y, \text{см}^4$	58,47
$W_x, \text{см}^3$	10,45
$W_y, \text{см}^3$	10,45

Профиль




Артикул	OM010202
Наименование	Стойка Т-образная
Масса, кг/м.п.	2,090
Наружный периметр, мм	721,1
$I_x, \text{см}^4$	58,99
$I_y, \text{см}^4$	87,95
$W_x, \text{см}^3$	14,15
$W_y, \text{см}^3$	17,6

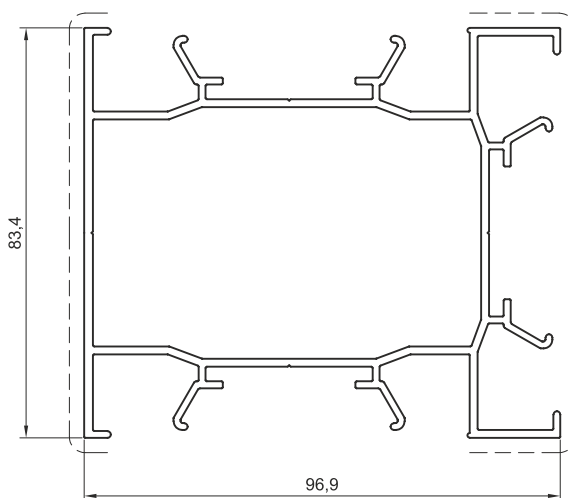

Профиль




Артикул	От010203
Наименование	Стойка угловая 0 - 90 град
Масса, кг/м.п.	1,393
Наружный периметр, мм	485,3
$I_x, \text{см}^4$	51,28
$I_y, \text{см}^4$	45,47
$W_x, \text{см}^3$	9,46
$W_y, \text{см}^3$	10,9

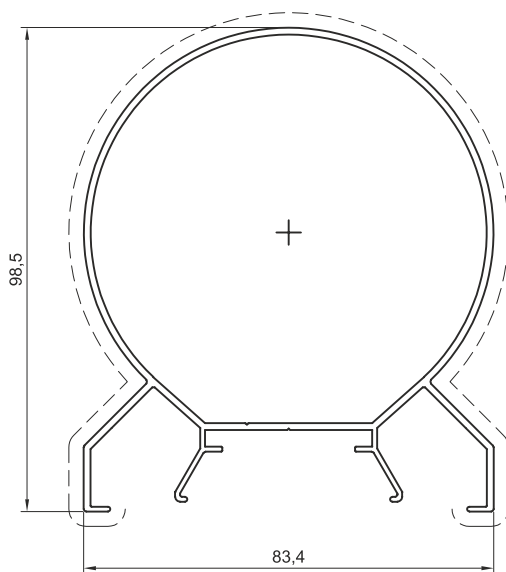


Профиль




Артикул	ОМ010204
Наименование	Стойка угловая 0 - 45 град
Масса, кг/м.п.	0,902
Наружный периметр, мм	358,5
I_x , см ⁴	4,42
I_y , см ⁴	20,79
W_x , см ³	2,06
W_y , см ³	4,99

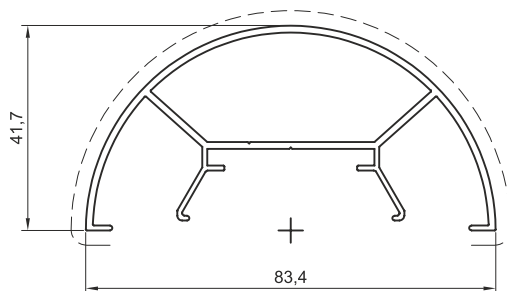


Артикул	ОМ010205
Наименование	Накладка стойки
Масса, кг/м.п.	0,609
Наружный периметр, мм	349,8
I_x , см ⁴	0,91
I_y , см ⁴	17,8
W_x , см ³	0,7
W_y , см ³	4,27

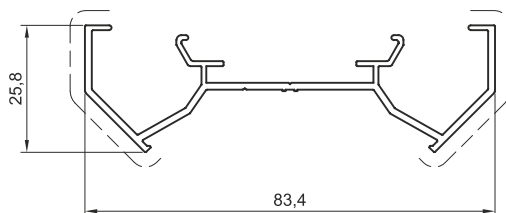

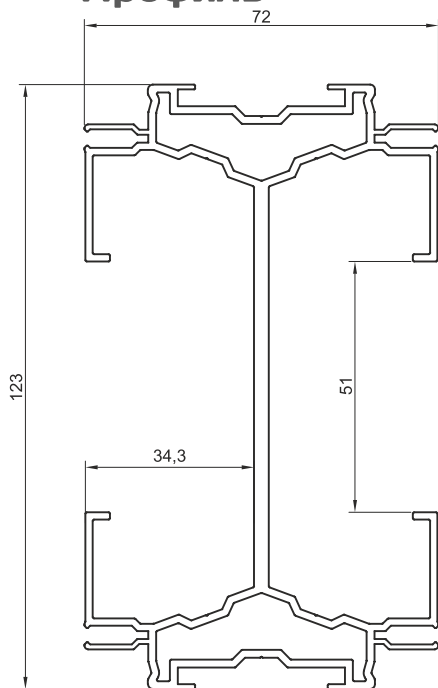Профиль


Артикул	ОМ010206
Наименование	Цоколь
Масса, кг/м.п.	2.593
Наружный периметр, мм	869.7
I_x , см ⁴	185,78
I_y , см ⁴	40,00
W_x , см ³	30,21
W_y , см ³	11,11

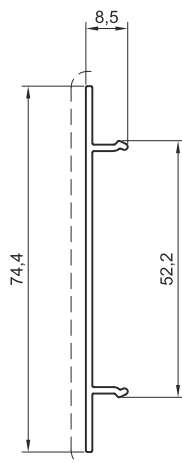


Артикул	ОМ010207
Наименование	Крышка цоколя
Масса, кг/м.п.	0.314
Наружный периметр, мм	179.5

Профиль


Артикул	ОМ010301
Наименование	Планка одинарного витража
Масса, кг/м.п.	0,258
Наружный периметр, мм	184,7




Артикул	ОМ010302
Наименование	Планка двойного витража
Масса, кг/м.п.	0,225
Наружный периметр, мм	159,2




Артикул	ОМ010303
Наименование	Планка накрывающая
Масса, кг/м.п.	0,291
Наружный периметр, мм	210,2




Профиль




Артикул	OM010401
Наименование	Прижим узкий рядовой
Масса, кг/м.п.	0,142
Наружный периметр, мм	79,5



Артикул	OM010402
Наименование	Прижим узкий боковой
Масса, кг/м.п.	0,134
Наружный периметр, мм	74,4




Артикул	OM010403
Наименование	Прижим широкий рядовой
Масса, кг/м.п.	0,205
Наружный периметр, мм	102,2




Артикул	OM010404
Наименование	Прижим широкий боковой
Масса, кг/м.п.	0,200
Наружный периметр, мм	100,1


Профиль

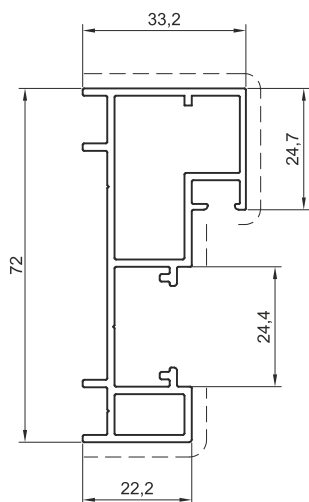

Артикул	OM010501
Наименование	Рама дверная
Масса, кг/м.п.	0,981
Наружный периметр, мм	310,4
I_x , см ⁴	21,08
I_y , см ⁴	3,21
W_x , см ³	5,54
W_y , см ³	1,71

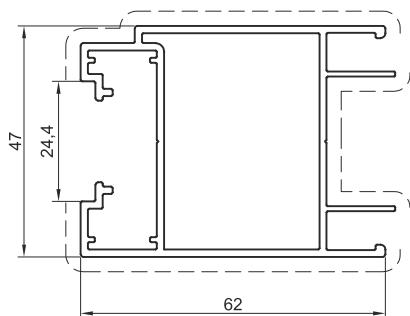


Артикул	OM010502
Наименование	Створка дверная
Масса, кг/м.п.	1,098
Наружный периметр, мм	404,5
I_x , см ⁴	13,45
I_y , см ⁴	16,15
W_x , см ³	5,69
W_y , см ³	4,63




Артикул	OM010504
Наименование	Крышка
Масса, кг/м.п.	0,105
Наружный периметр, мм	77,9


Профиль

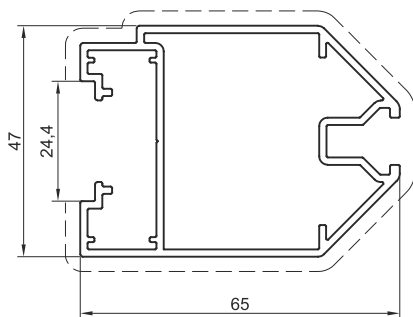

Артикул	OM010503
Наименование	Створка дверная
Масса, кг/м.п.	1.126
Наружный периметр, мм	342.4
$I_x, \text{см}^4$	11,96
$I_y, \text{см}^4$	5,05
$W_x, \text{см}^3$	18,73
$W_y, \text{см}^3$	5,47




Артикул	OM010505
Наименование	Щеткодержатель
Масса, кг/м.п.	0.106
Наружный периметр, мм	74.0




Артикул	OM010506
Наименование	Штульп
Масса, кг/м.п.	0.243
Наружный периметр, мм	114.1

Профиль

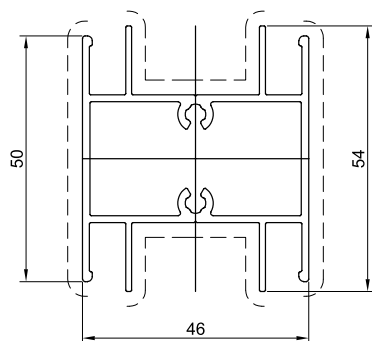


Артикул	OM010507
Наименование	Импост дверной
Масса, кг/м.п.	1,023
Наружный периметр, мм	351,7
$I_x, \text{см}^4$	8,12
$I_y, \text{см}^4$	10,5
$W_x, \text{см}^3$	3,01
$W_y, \text{см}^3$	4,57




Артикул	OM010508
Наименование	Импост дверной
Масса, кг/м.п.	0,616
Наружный периметр, мм	187,8
$I_x, \text{см}^4$	3,54
$I_y, \text{см}^4$	0,56
$W_x, \text{см}^3$	1,42
$W_y, \text{см}^3$	0,87

Профиль


Артикул	ОМ010601
Наименование	Закладная в створку
Масса, кг/м.п.	2.506

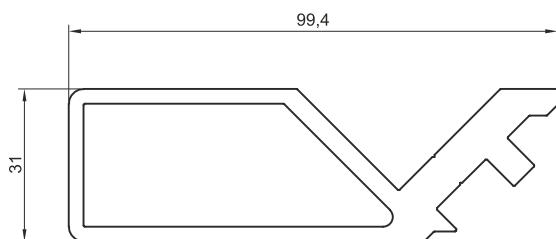


Артикул	ОМ010602
Наименование	Закладная в створку
Масса, кг/м.п.	2.786

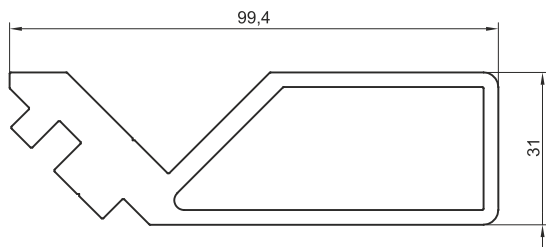


Профиль

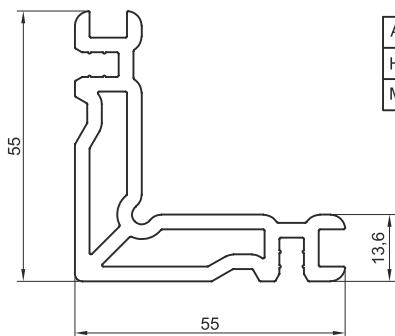

Артикул	OM010603
Наименование	Закладная в раму
Масса, кг/м.п.	1,821






Артикул	OM010701
Наименование	Корпус петли
Масса, кг/м.п.	0,829
Наружный периметр, мм	131.3857







Артикул	OM010702
Наименование	Закладная петли
Масса, кг/м.п.	0,465

Комплектующие

Вид	Артикул	Наименование
	OM510101	Уголок
	OM510501	Закладная рамная Длина порезки профиля OM010603 - 33,0 мм
	OM510502	Закладная рамная Длина порезки профиля OM010603 - 8,0 мм
	OM510503	Закладная створочная Длина порезки профиля OM010601 - 43,7 мм Длина порезки профиля OM010602 - 43,7 мм Винт M8x30 DIN 912 - 1 шт
	OM510701	Петля дверная
	OM510702	Подставка под планку ответную



Комплектующие

Вид	Артикул	Наименование
	OM510801	Кондуктор дверной
		Винт 4,2x13 DIN 7981
		Винт 4,2x25 DIN 7982
		Винт 5,5x13 DIN 7981
		Штифт Ø5x10 A2

Комплектующие

Вид	Артикул	Наименование
	OM510105	Уплотнитель под стекло 5 мм СТП 702 (ТПУ-04-045, УС-045)
	OM510106	Уплотнитель под стекло 6 мм СТП 703 (ТПУ-04-067, УС-067)
	OM510108	Уплотнитель под стекло 8 мм СТП 128 (УС-172)
	OM510504	Уплотнитель притвора
	OM510505	Уплотнитель дверной СТП 704 (ТПУ-04-087, УС-087)
	9FE/12	Уплотнитель щеточный 12 мм

Фрагмент офисной перегородки

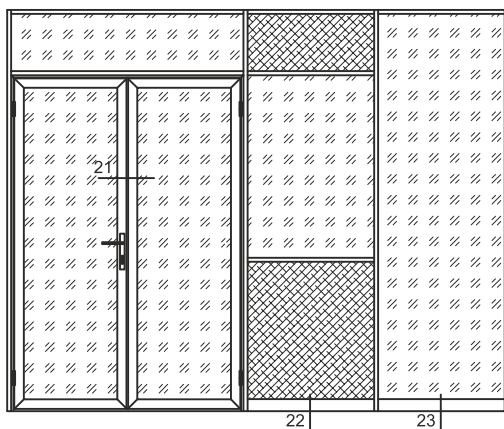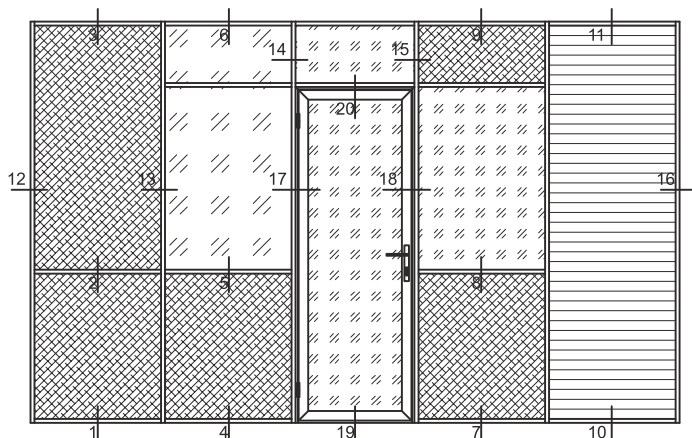

Типы заполнений



- ГКЛ 12,5 мм



- одинарное стекло




- двойное стекло




- двойное стекло с
жалюзийной
решеткой


Вертикальное сечение конструкции

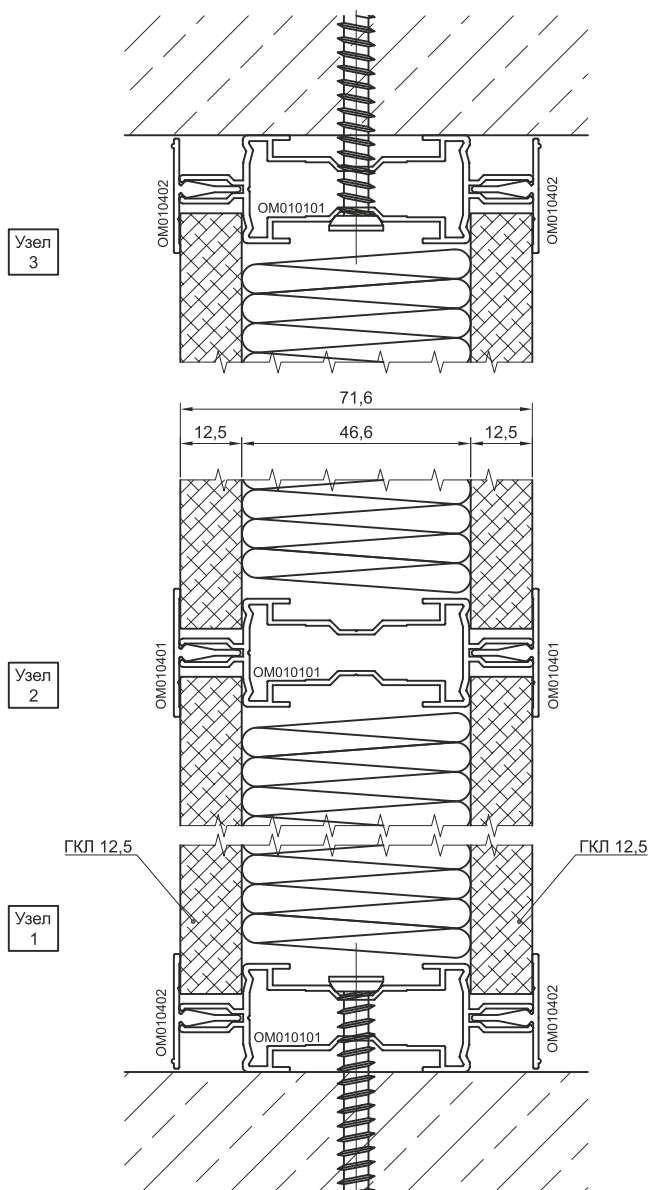


Вертикальное сечение конструкции

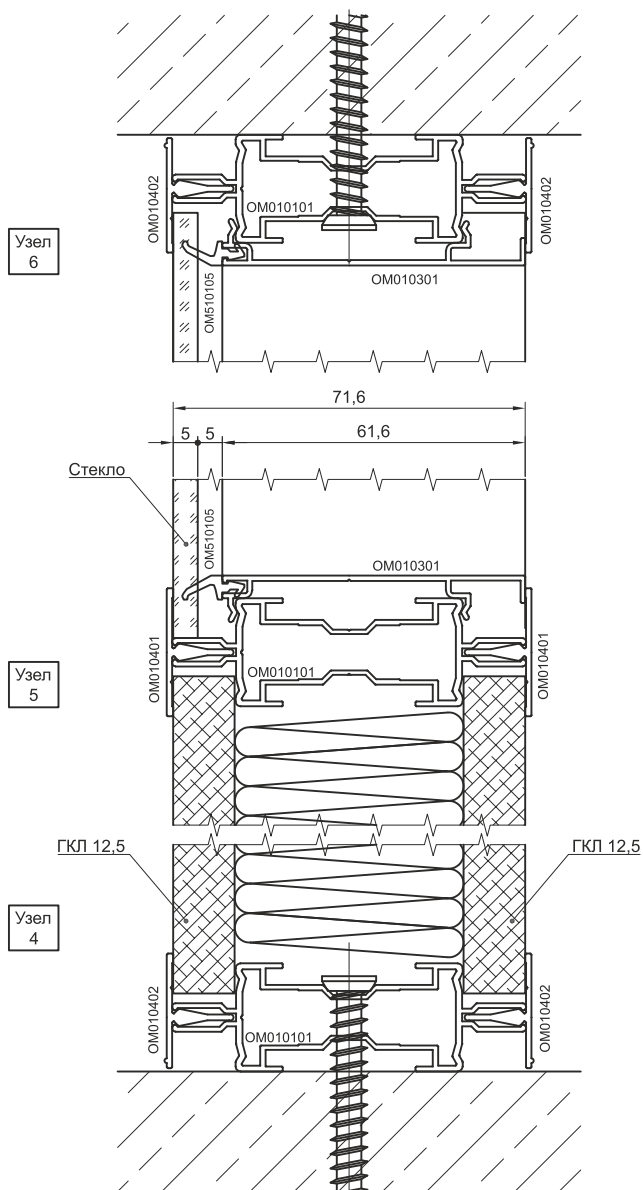


Вертикальное сечение конструкции

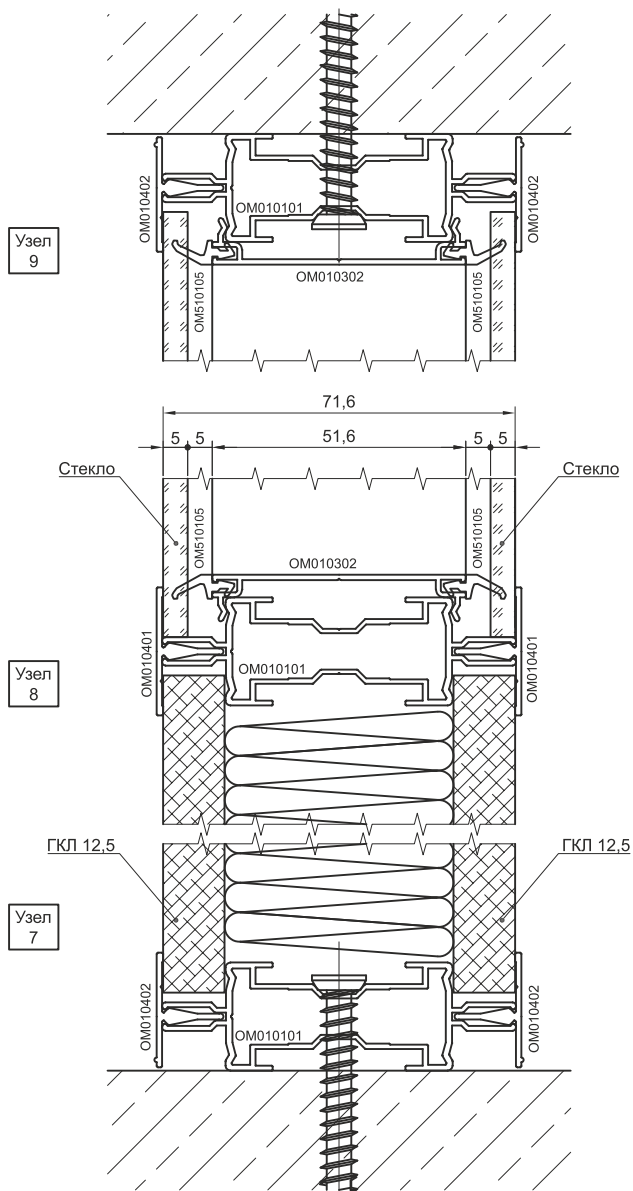


Вертикальное сечение конструкции

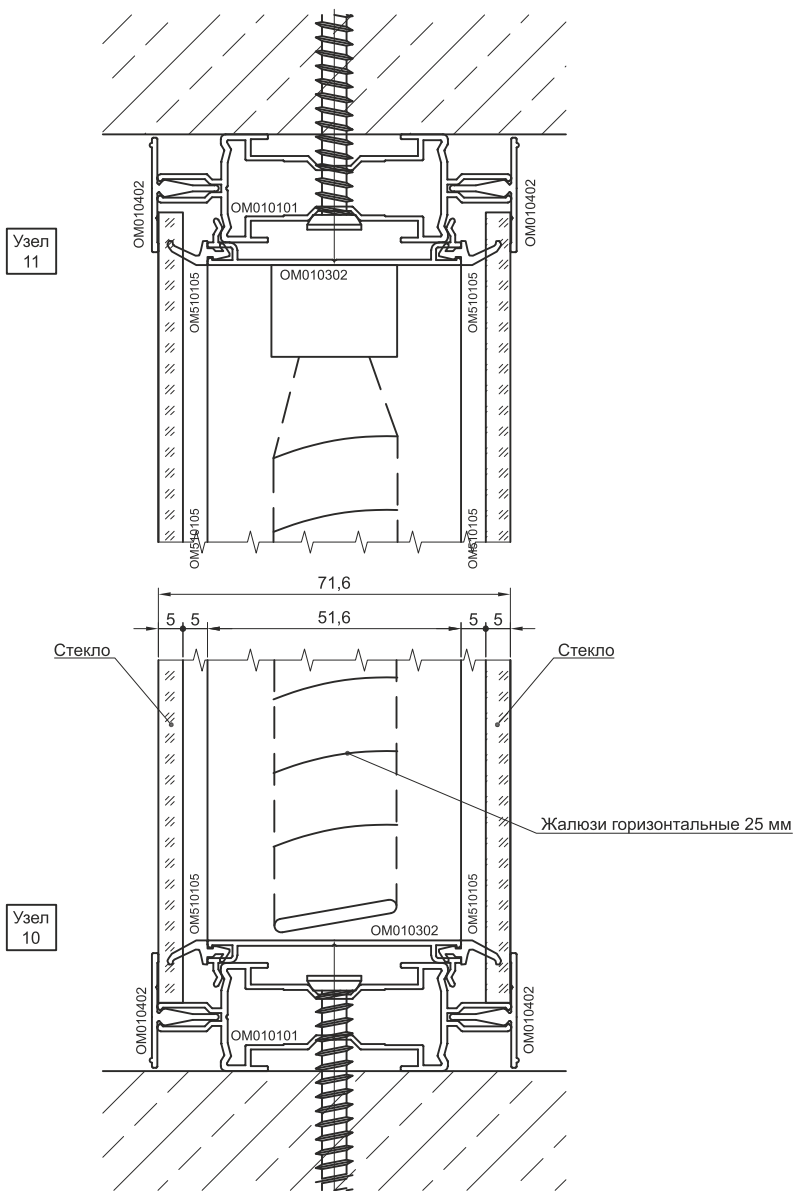


Горизонтальное сечение конструкции

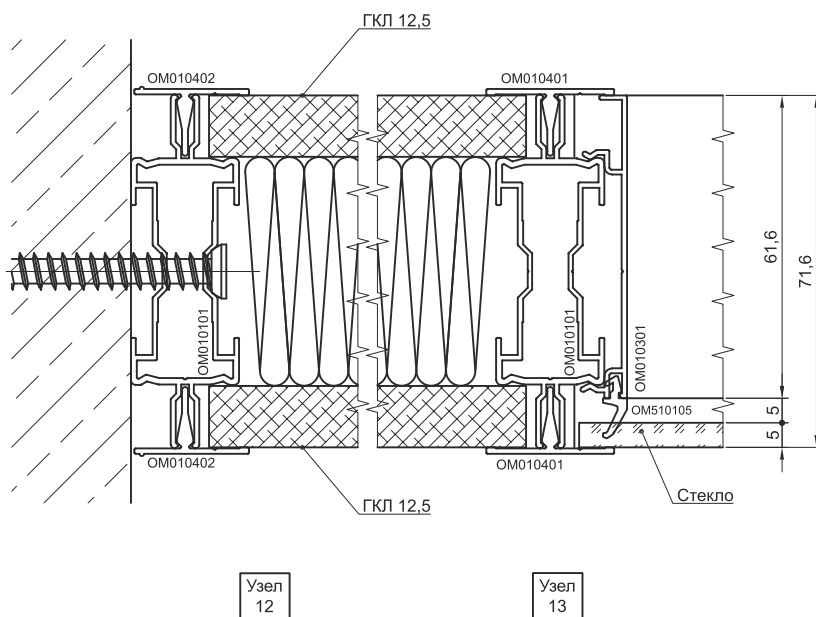

Горизонтальное сечение конструкции

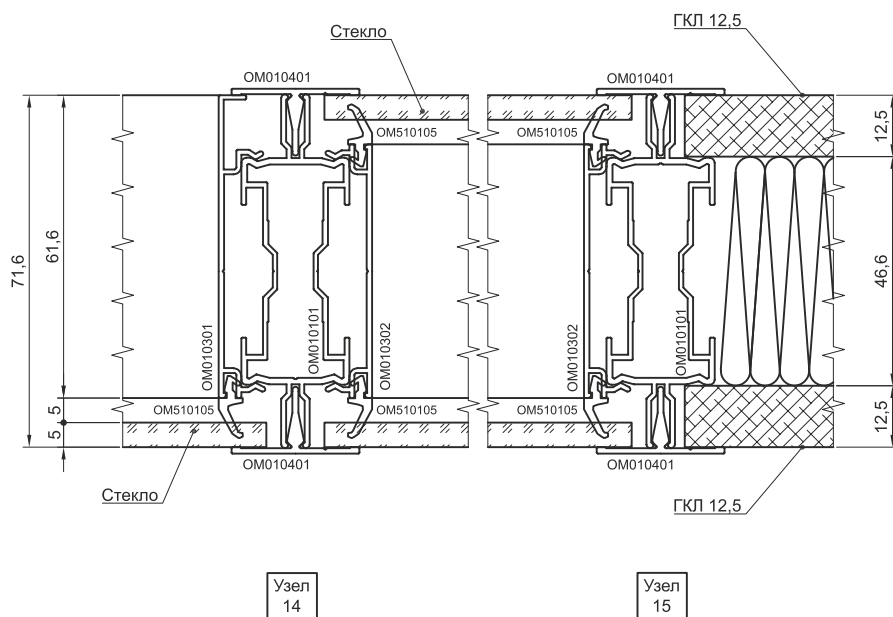


Горизонтальное сечение конструкции

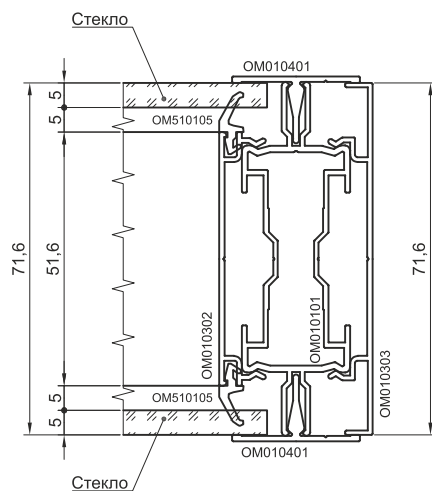


Узел
16

Горизонтальное сечение конструкции

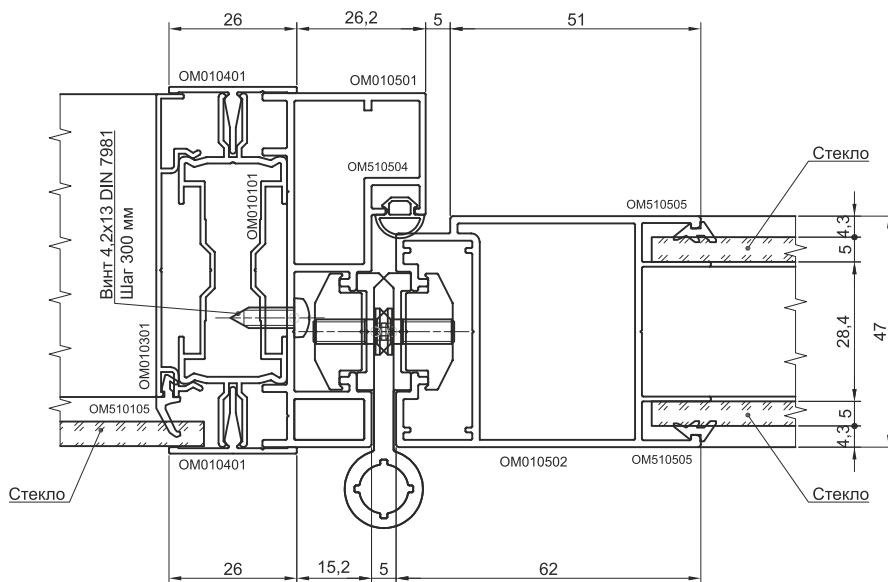


Узел
17


Горизонтальное сечение конструкции

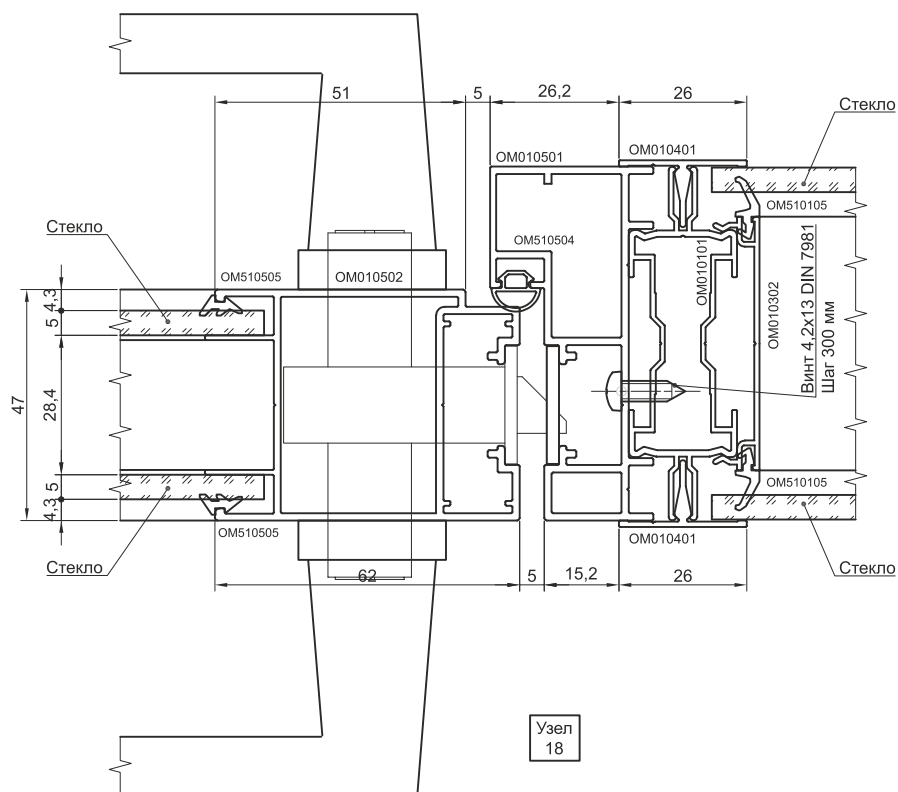


Вертикальное сечение конструкции

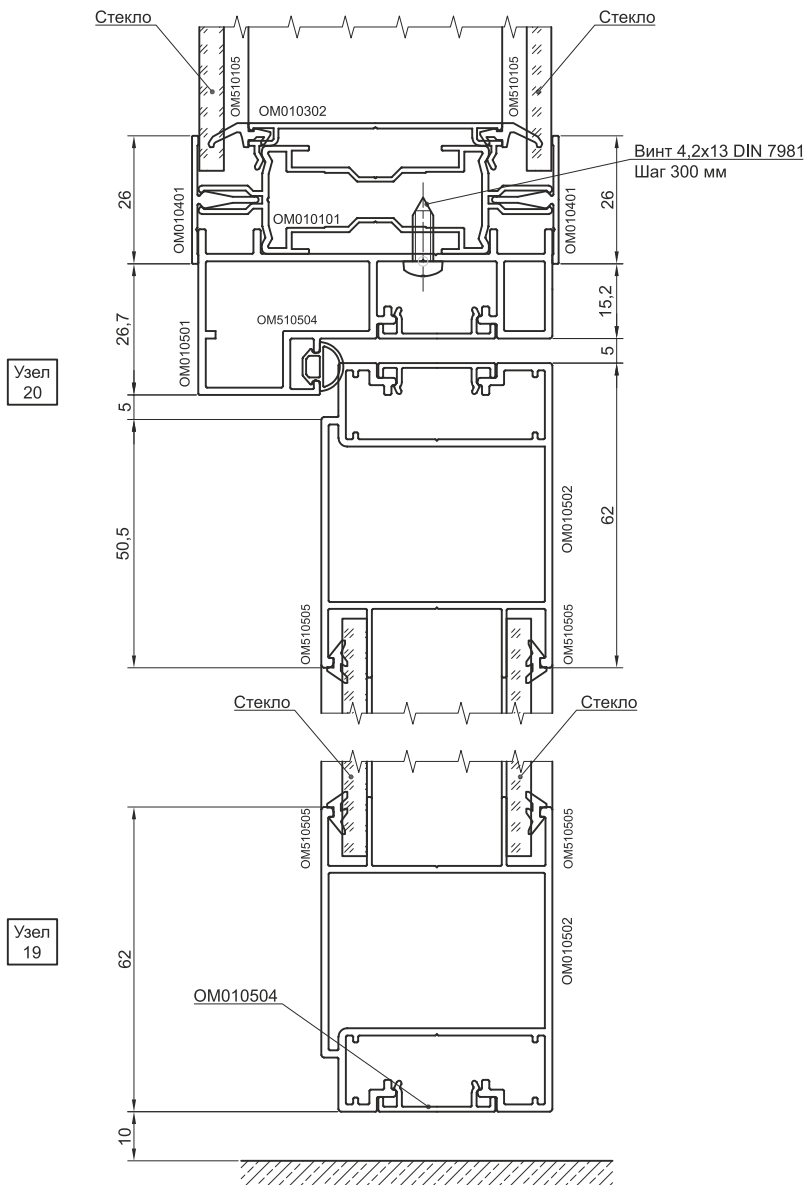


Вертикальное сечение конструкции

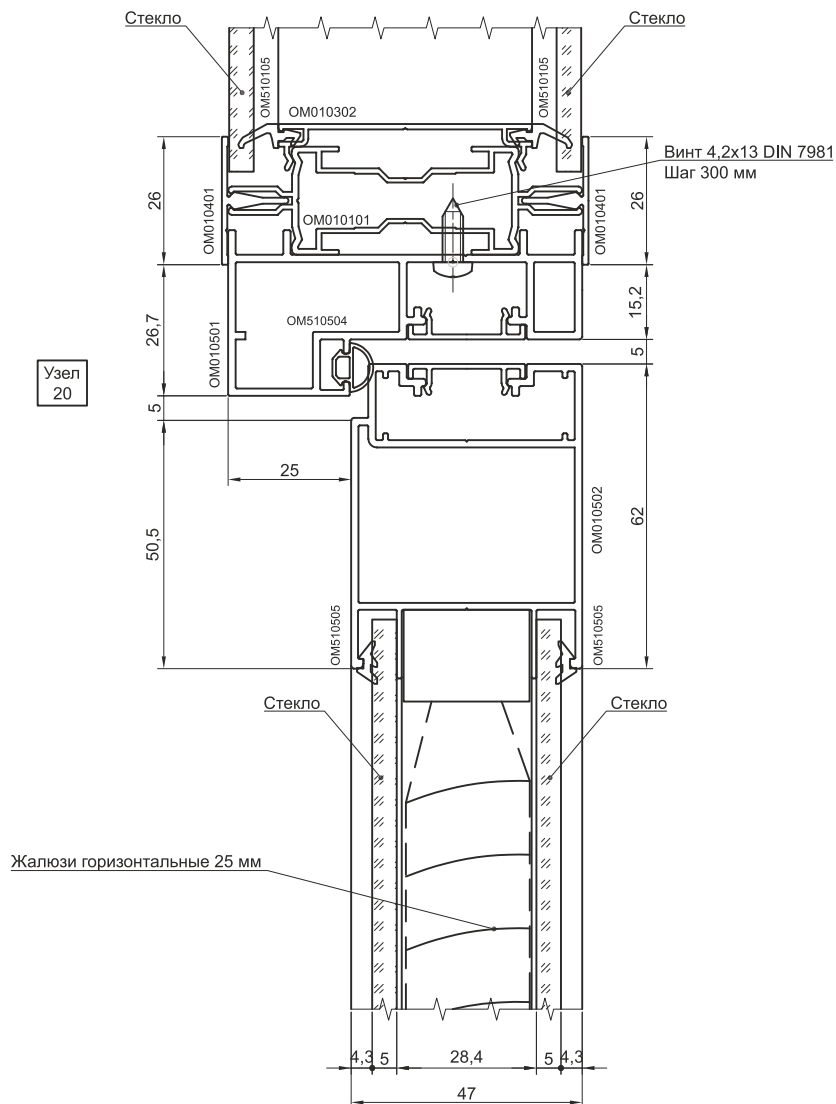


Горизонтальное сечение конструкции

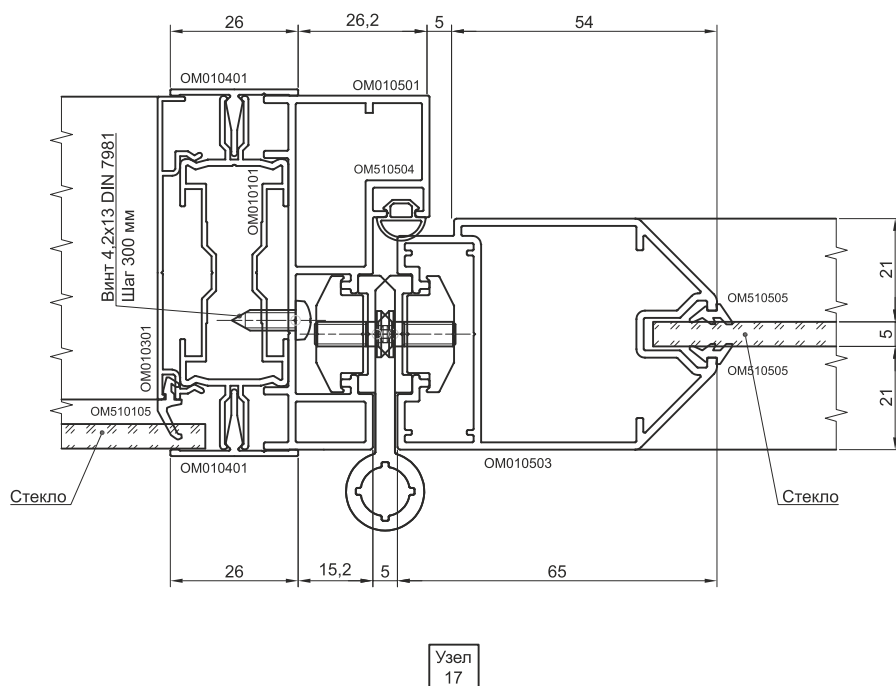



Горизонтальное сечение конструкции

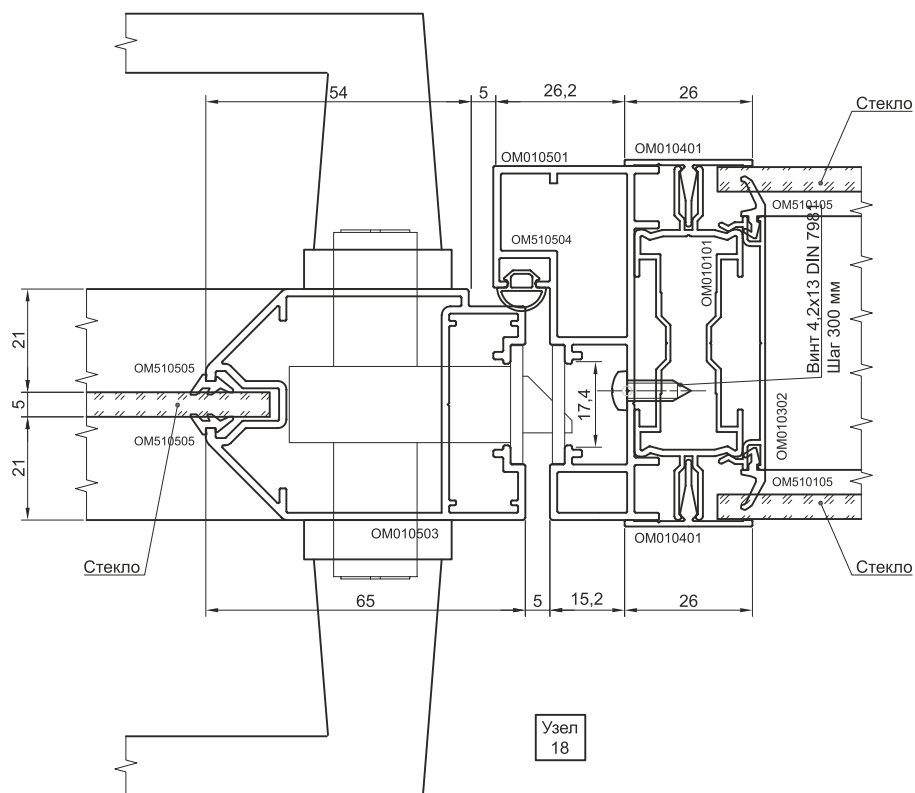



Вертикальное сечение конструкции

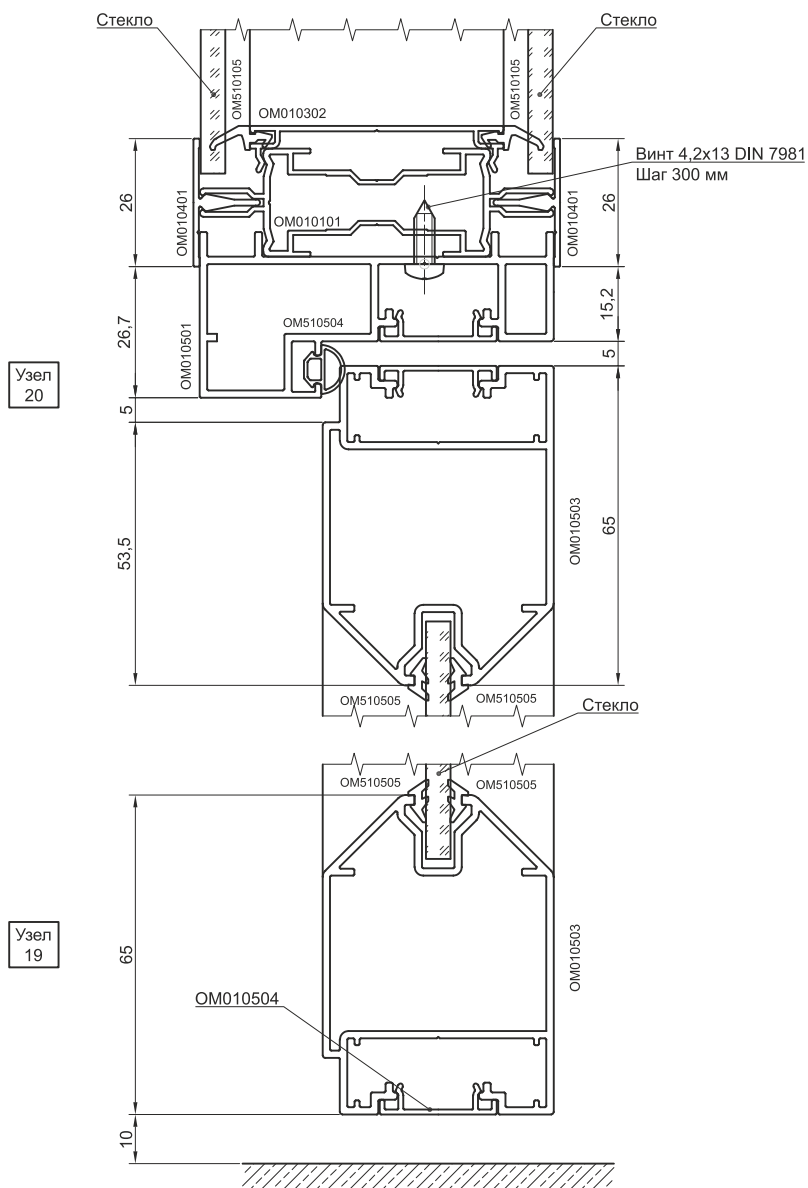


Вертикальное сечение конструкции

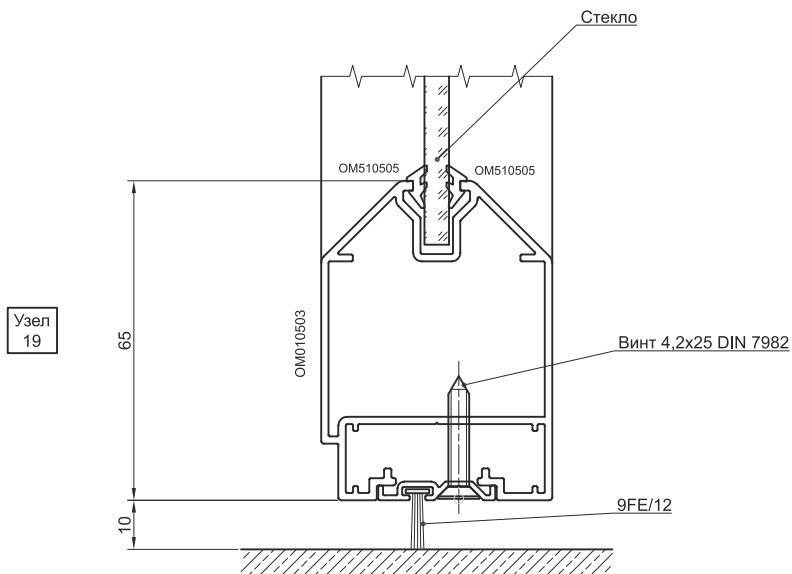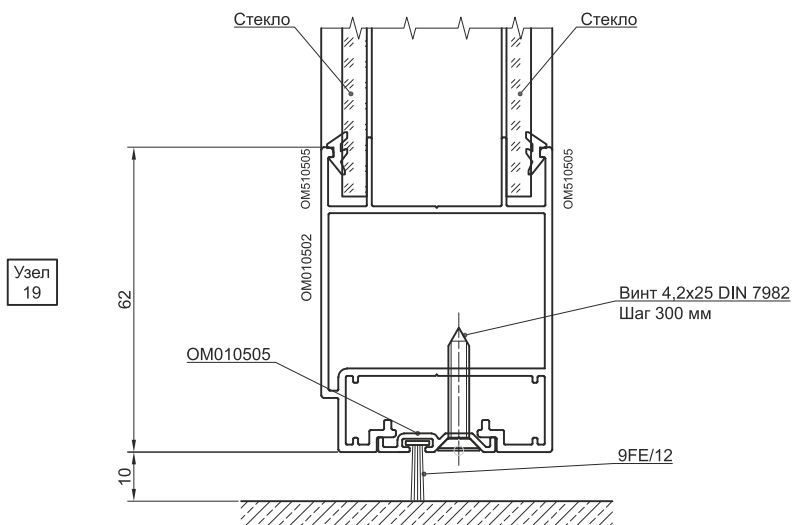


Вертикальное сечение конструкции

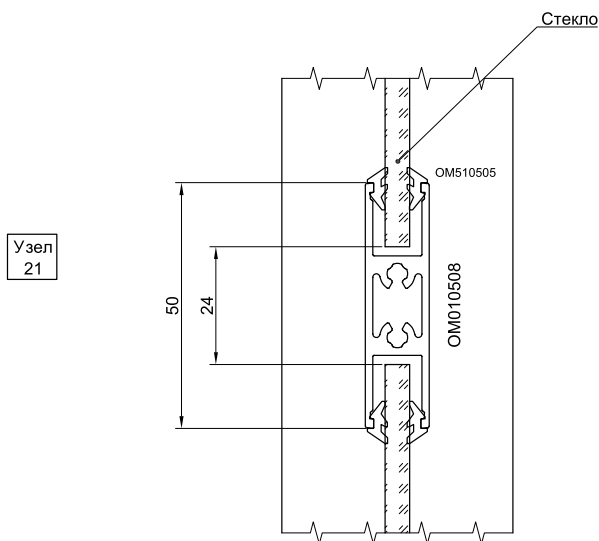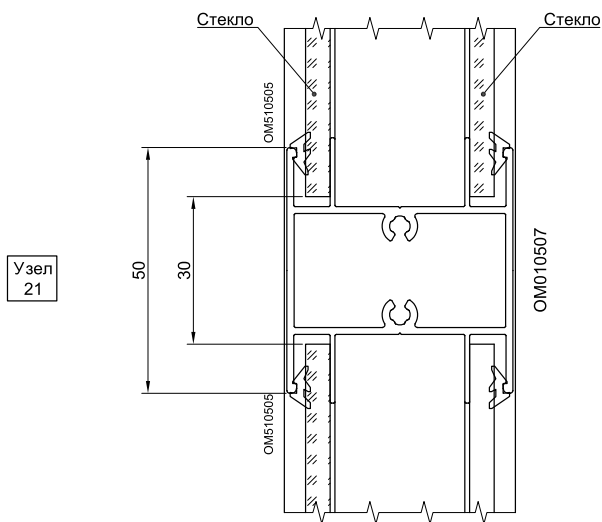


Горизонтальное сечение конструкции

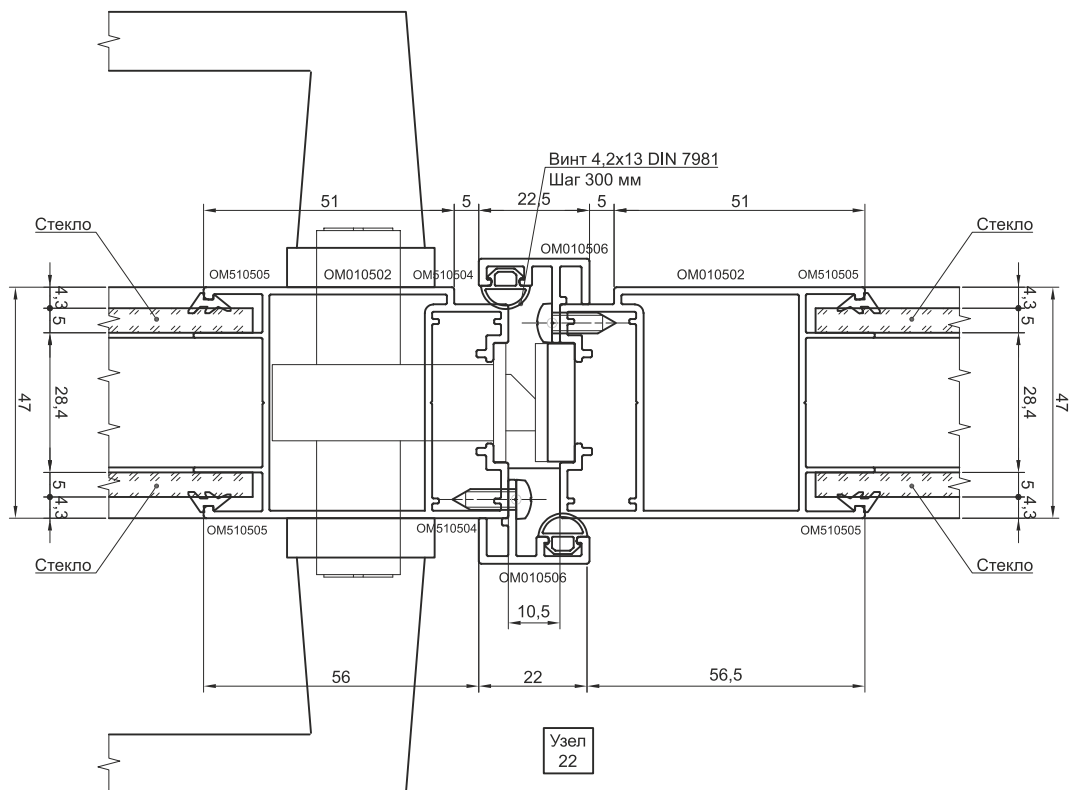


Вертикальное сечение конструкции

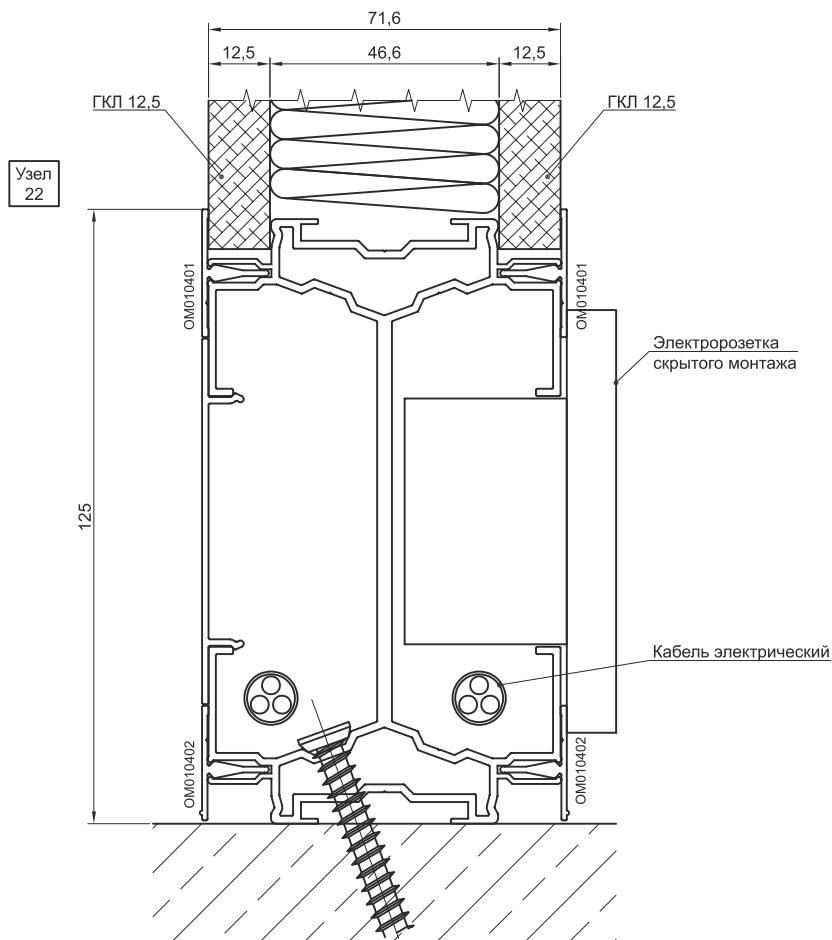


Вертикальное сечение конструкции

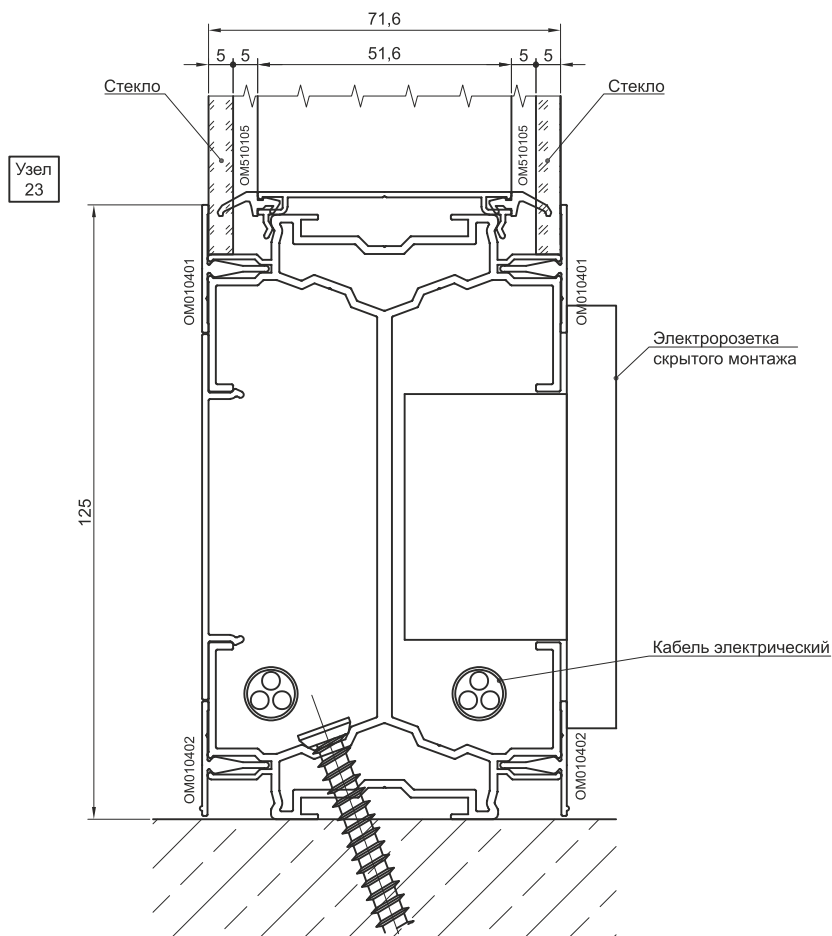


Поворот на угол 0 - 90 градусов

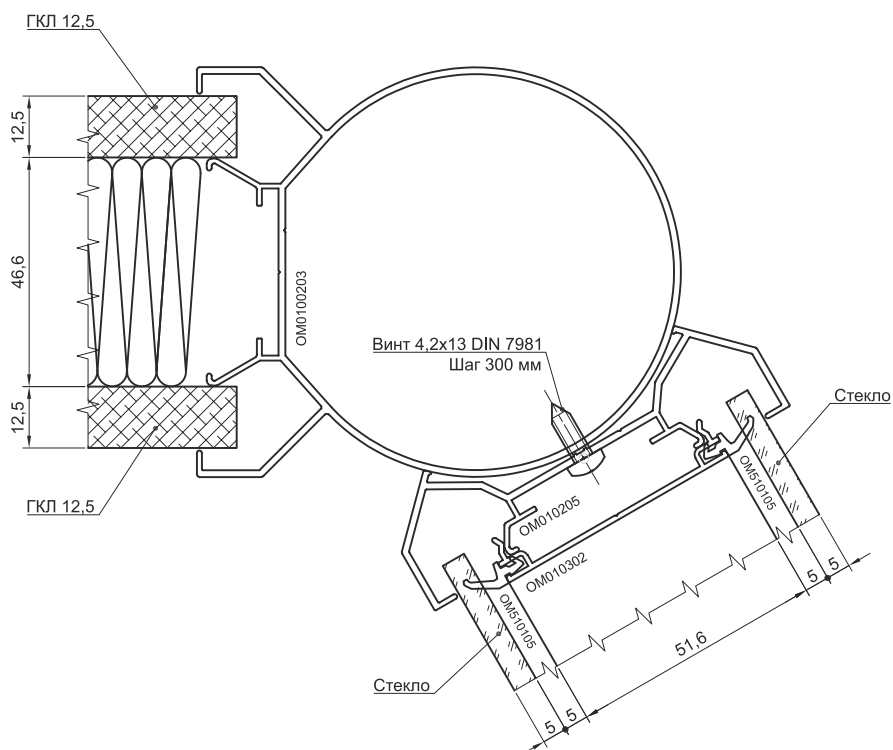


Поворот на угол 0 – 90 градусов

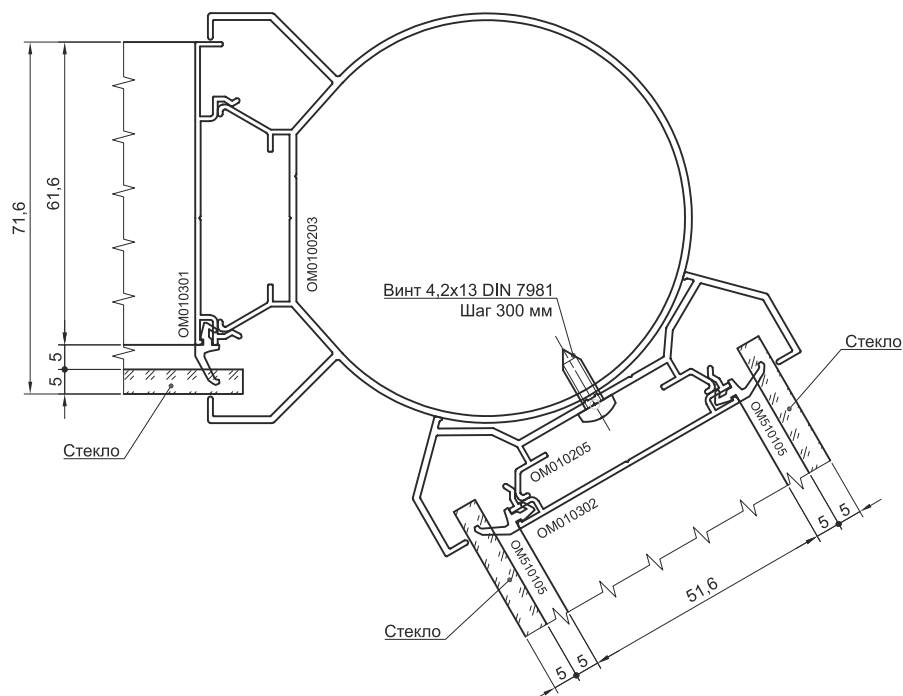


Поворот на угол $0 - 45$ градусов

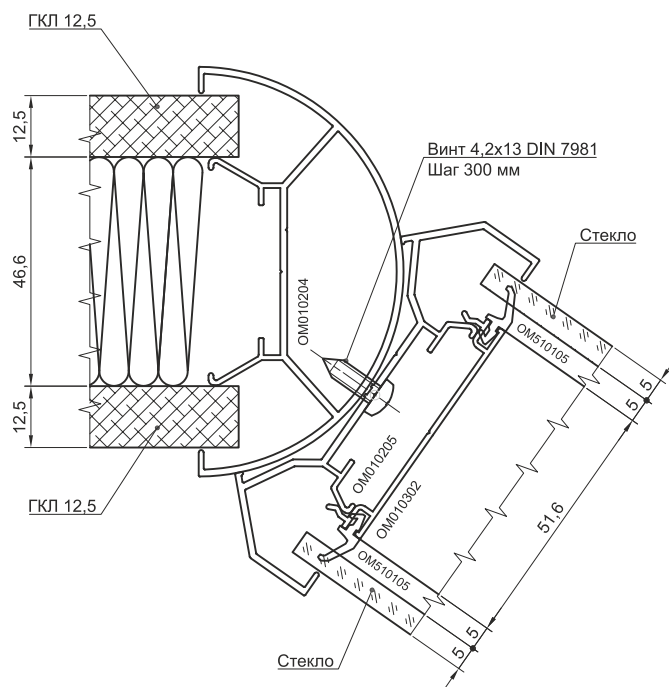


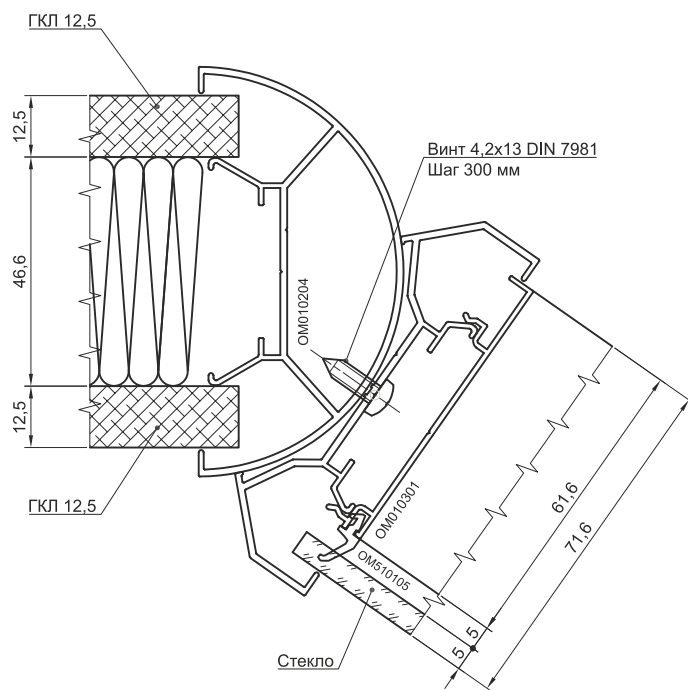Поворот на угол $0 - 45$ градусов


Поворот на угол 90 градусов

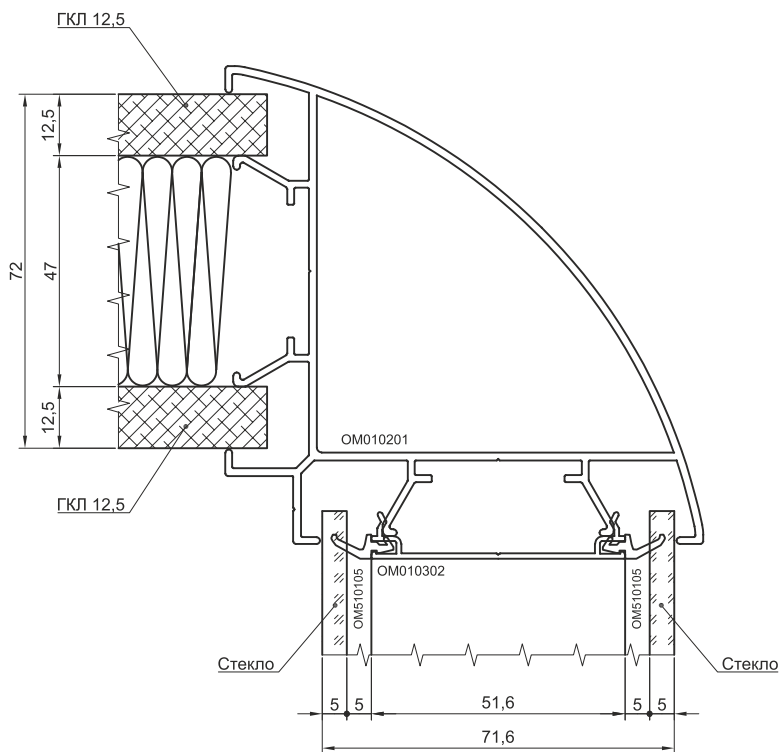


Поворот на угол 90 градусов

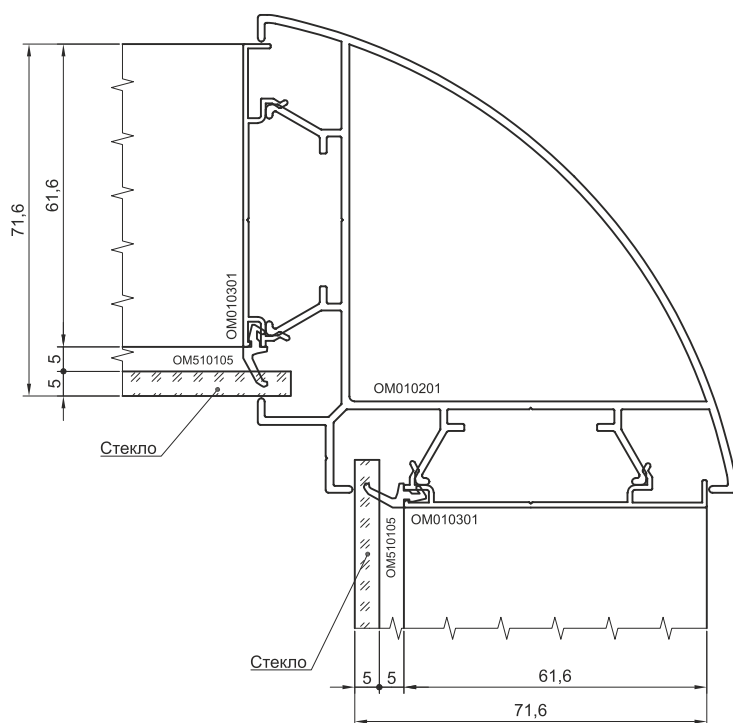

Т-образное


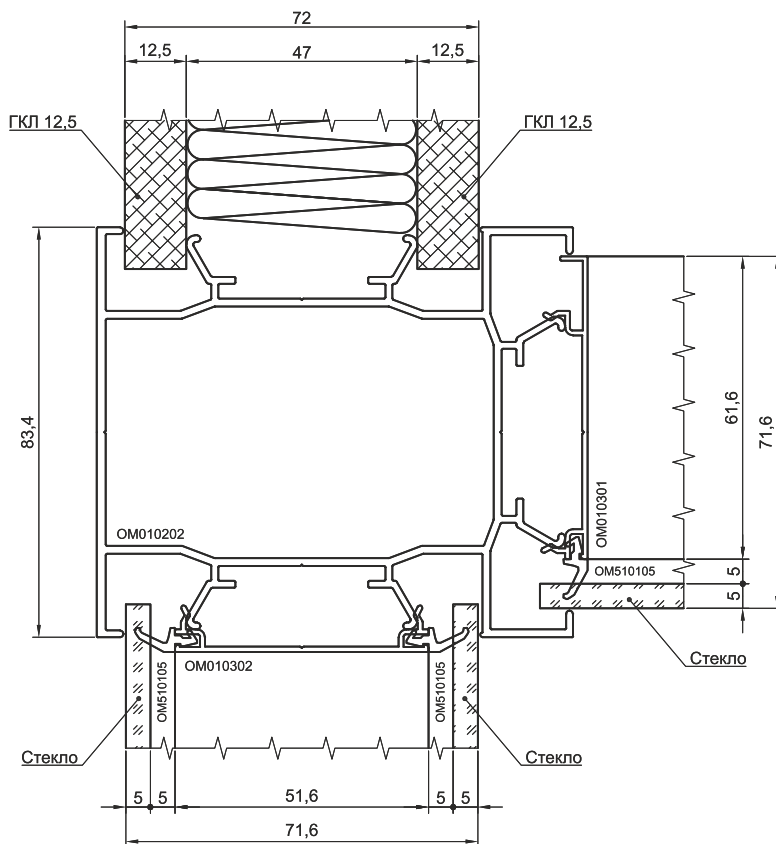


Таблицы заполнений

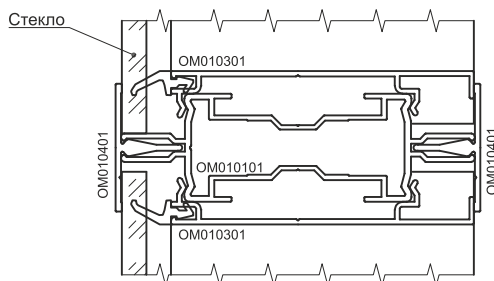

Одинарное заполнение

Толщина заполнения, мм	Планка	Уплотнитель под стекло
5	OM010301	OM510105
6	OM010301	OM510106
8	OM010301	OM510108

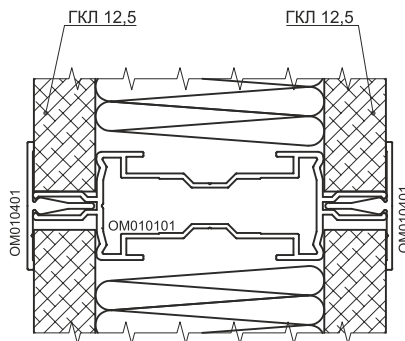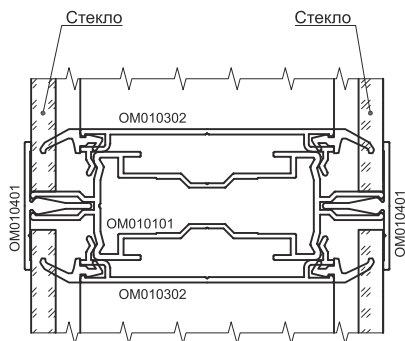


Двойное заполнение


Толщина заполнения, мм	Планка	Уплотнитель под стекло
5	OM010302	OM510105
6	OM010302	OM510106
8	OM010302	OM510108
12,5	-	-

Этапы сборки каркаса перегородки


1.

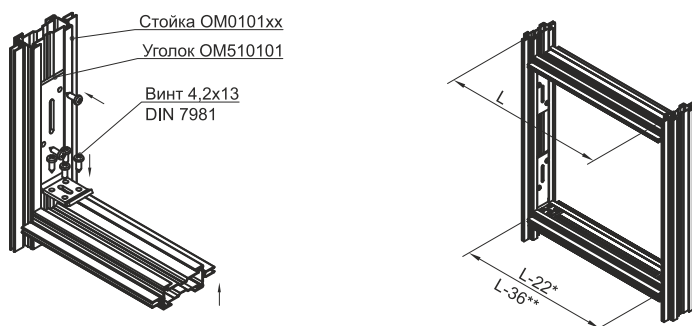

2.

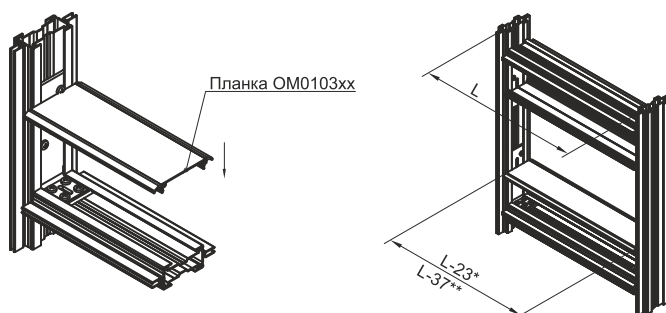





3.

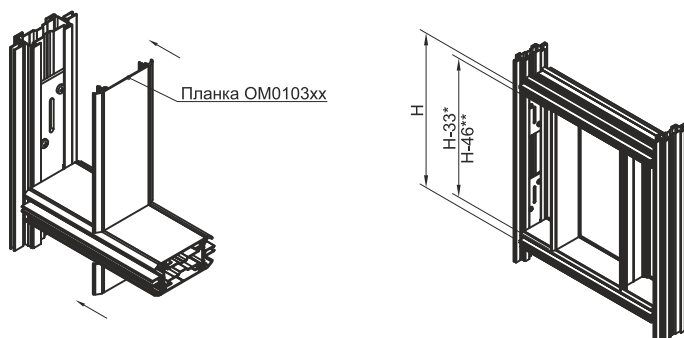

* Каркас перегородки из узких профилей стоек OM010101, прижимов OM010401 и OM010402

** Каркас перегородки из широких профилей стоек OM010102, прижимов OM010403 и OM010404

Этапы сборки каркаса перегородки

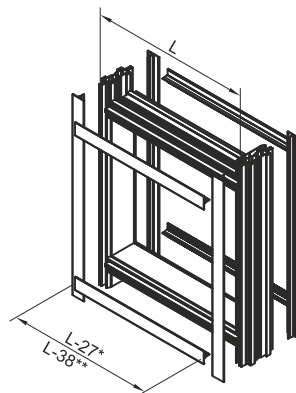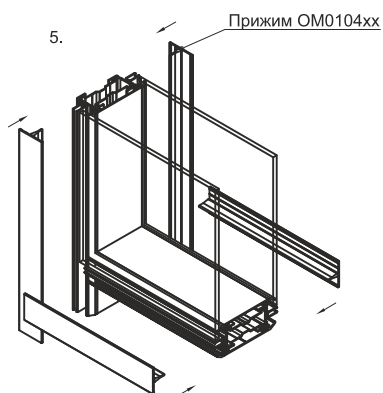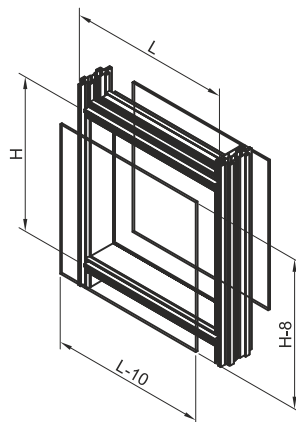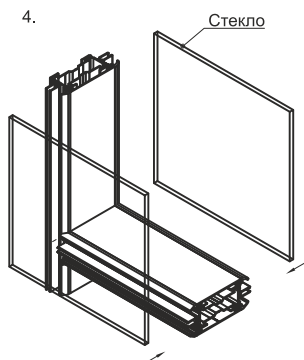


* Каркас перегородки из узких профилей стоек OM010101, прижимов OM010401 и OM010402


** Каркас перегородки из широких профилей стоек OM010102, прижимов OM010403 и OM010404

Этапы установки электророзетки в цоколь


1.

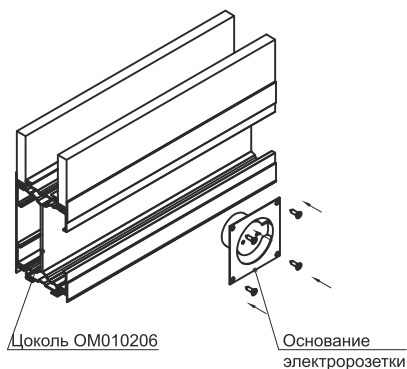


2.

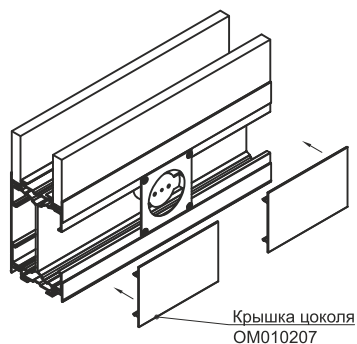


3.






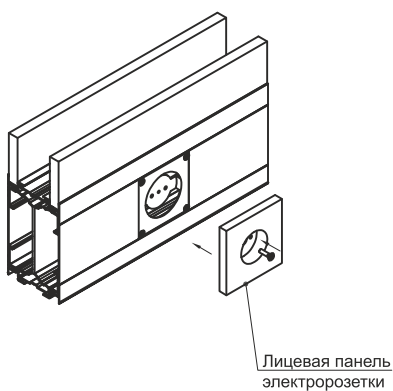


4.



Дверь с двойным заполнением

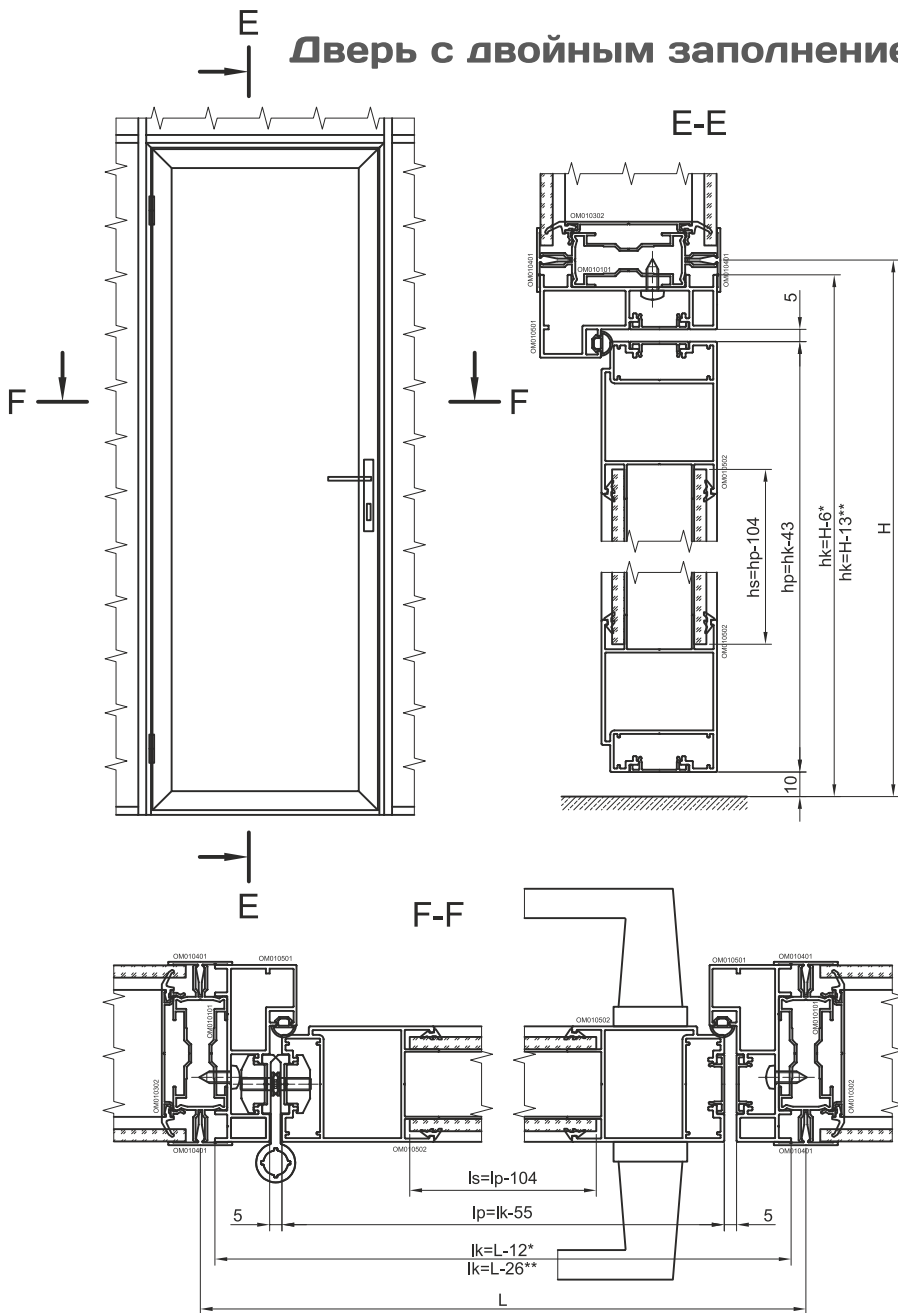

Профили				
Артикул	Вид	Порезка	Формула	Количество
OM010501			$lk=L-12^*$ $lk=L-26^{**}$	1
OM010501			$hk=H-6^*$ $hk=H-13^{**}$	1
OM010501			$hk=H-6^*$ $hk=H-13^{**}$	1
OM010502			$lp=lk-55$	2
OM010502			$hp=hk-38$	2
OM010504			$lk-45$	1
OM010504			$hk-23$	2
OM010504			lp	1
OM010504***			lp	1
OM010504			hp	2

Комплектующие		
Артикул	Вид	Количество
OM510501		2
OM510502		2
OM510503		4
Штифт Ø5x10 A2		8
OM510701		2
OM510504		$2*hk+lk-88$
OM510505		$2*hp+2*lp-800$
9FE/12***		$lp-3$


Заполнение	
Формула	Количество
$ls=lp-104$ $hs=hp-104$	2







* Каркас перегородки из узких профилей стоек OM010101, прижимов OM010401 и OM010402

** Каркас перегородки из широких профилей стоек OM010102, прижимов OM010403 и OM010404

*** При установке щеточного уплотнителя 9FE/12 по низу створки профиль OM010504 заменить на OM010505

Дверь с одинарным заполнением

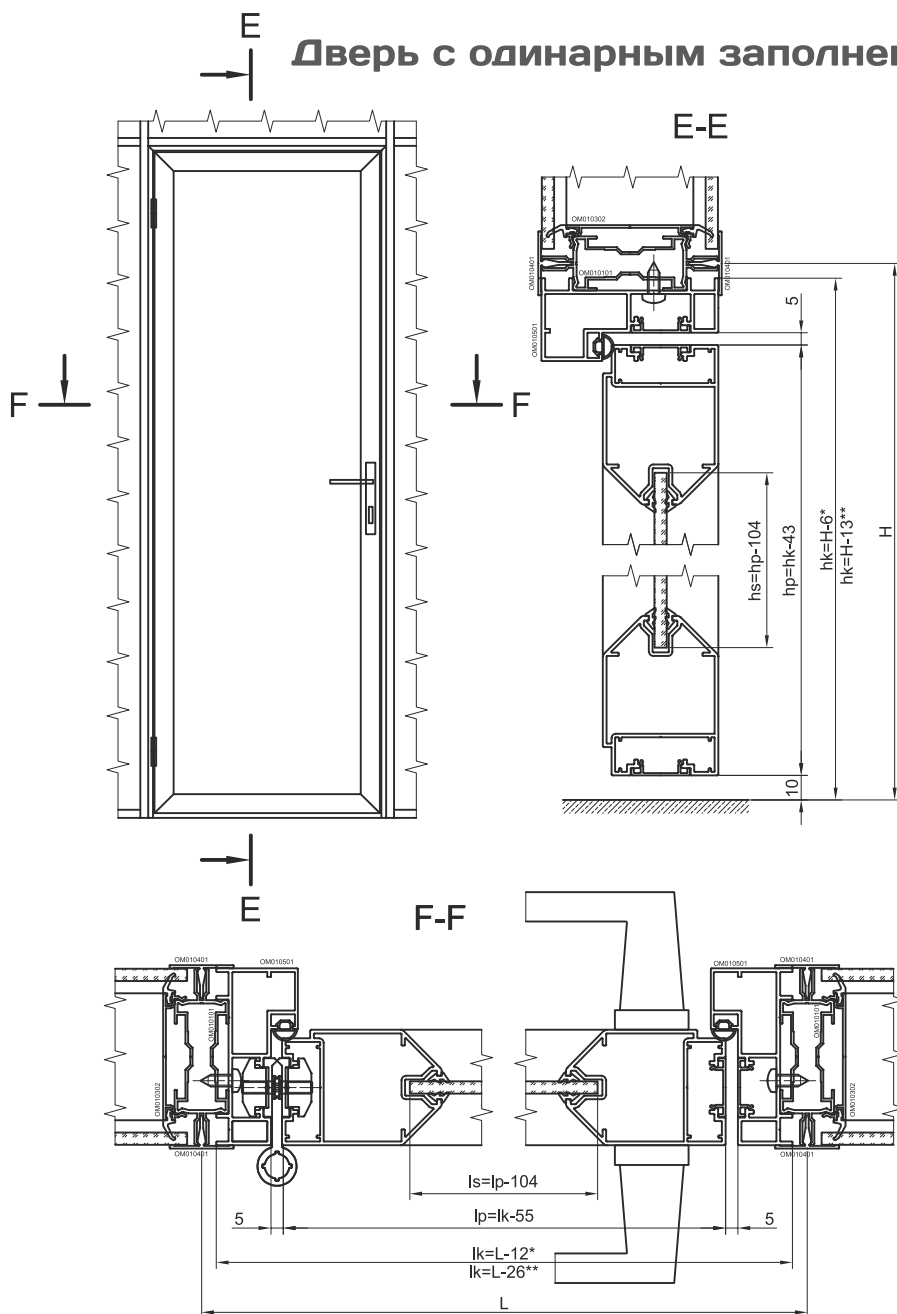

Профили				
Артикул	Вид	Порезка	Формула	Количество
OM010501			$lk=L-12^*$ $lk=L-26^{**}$	1
OM010501			$hk=H-6^*$ $hk=H-13^{**}$	1
OM010501			$hk=H-6^*$ $hk=H-13^{**}$	1
OM010503			$lp=lk-55$	2
OM010503			$hp=hk-38$	2
OM010504			$lk-45$	1
OM010504			$hk-23$	2
OM010504			lp	1
OM010504***			lp	1
OM010504			hp	2

Комплектующие		
Артикул	Вид	Количество
OM510501		2
OM510502		2
OM510503		4
Штифт Ø5x10 A2		8
OM510701		2
OM510504		$2*hk+lk-88$
OM510505		$2*hp+2*lp-800$
9FE/12***		$lp-3$


Заполнение	
Формула	Количество
$ls=lp-104$ $hs=hp-104$	1


* Каркас перегородки из узких профилей стоек OM010101, прижимов OM010401 и OM010402

** Каркас перегородки из широких профилей стоек OM010102, прижимов OM010403 и OM010404


*** При установке щеточного уплотнителя 9FE/12 по низу створки профиль OM010504 заменить на OM010505

Дверь с двойным заполнением

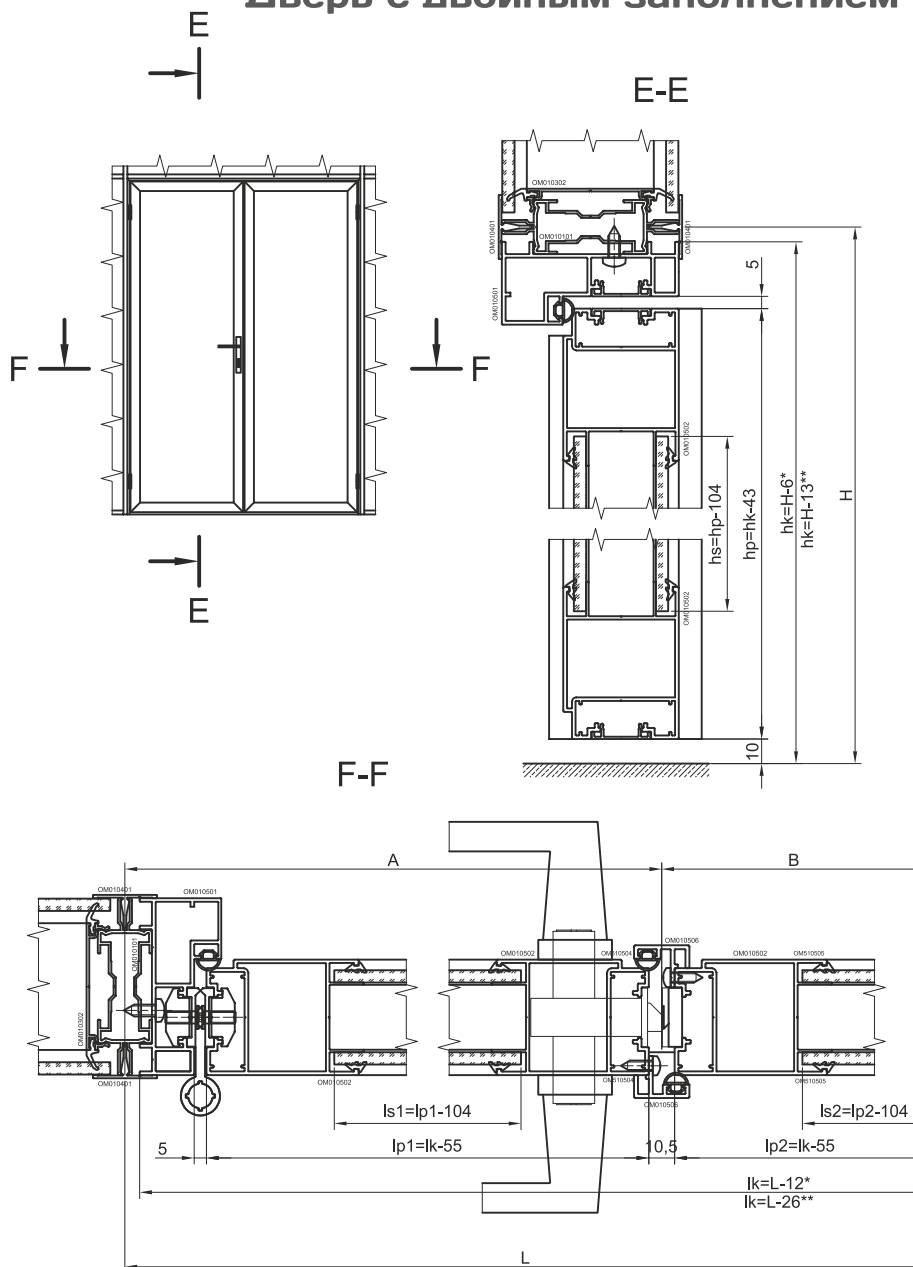

Профили				
Артикул	Вид	Порезка	Формула	Количество
OM010501			$lk=L-12^*$ $lk=L-26^{**}$	1
OM010501			$hk=H-6^*$ $hk=H-13^{**}$	1
OM010501			$hk=H-6^*$ $hk=H-13^{**}$	1
OM010502			$lp1=A-32,5$	2
OM010502			$lp2=B-32,5$	2
OM010502			$hp=hk-38$	4
OM010506			hp	1
OM010506			$hp-11$	1

F-F

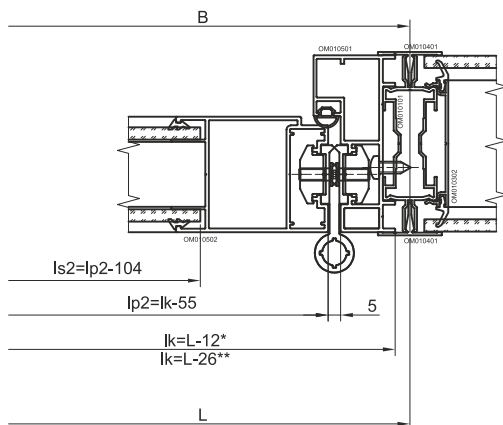

Дверь с двойным заполнением

Профили				
Артикул	Вид	Порезка	Формула	Количество
OM010504			lk-45	1
OM010504			hk-23	2
OM010504			lp1	1
OM010504			lp2	1
OM010504***			lp1	1
OM010504***			lp2	1
OM010504			hp	4

Комплектующие		
Артикул	Вид	Количество
OM510501		2
OM510502		2
OM510503		8
Штифт Ø5x10 A2		8
OM510701		4
OM510504		4*hk+lk-150
OM510505		4*hp+2*lp1+2*lp2-1600
9FE/12***		lp1-3
9FE/12***		lp2-3

Заполнение	
Формула	Количество
Is1=lp1-104 hs=hp-104	2
Is2=lp2-104 hs=hp-104	2

* Каркас перегородки из узких профилей стоек OM010101, прижимов OM010401 и OM010402

** Каркас перегородки из широких профилей стоек OM010102, прижимов OM010403 и OM010404

*** При установке щеточного уплотнителя 9FE/12 по низу створки профиль OM010504 заменить на OM010505

Дверь с одинарным заполнением

Профили				
Артикул	Вид	Порезка	Формула	Количество
OM010504			lk-45	1
OM010504			hk-23	2
OM010504			lp1	1
OM010504			lp2	1
OM010504***			lp1	1
OM010504***			lp2	1
OM010504			hp	4

Комплектующие		
Артикул	Вид	Количество
OM510501		2
OM510502		2
OM510503		8
Штифт Ø5x10 A2		8
OM510701		4
OM510504		4*hk+lk-150
OM510505		4*hp+2*lp1+2*lp2-1600
9FE/12***		lp1-3
9FE/12***		lp2-3


Заполнение	
Формула	Количество
ls1=lp1-104	1
hs=hp-104	
ls2=lp2-104	1
hs=hp-104	



* Каркас перегородки из узких профилей стоек OM010101, прижимов OM010401 и OM010402

** Каркас перегородки из широких профилей стоек OM010102, прижимов OM010403 и OM010404


*** При установке щеточного уплотнителя 9FE/12 по низу створки профиль OM010504 заменить на OM010505

Дверь с одинарным заполнением

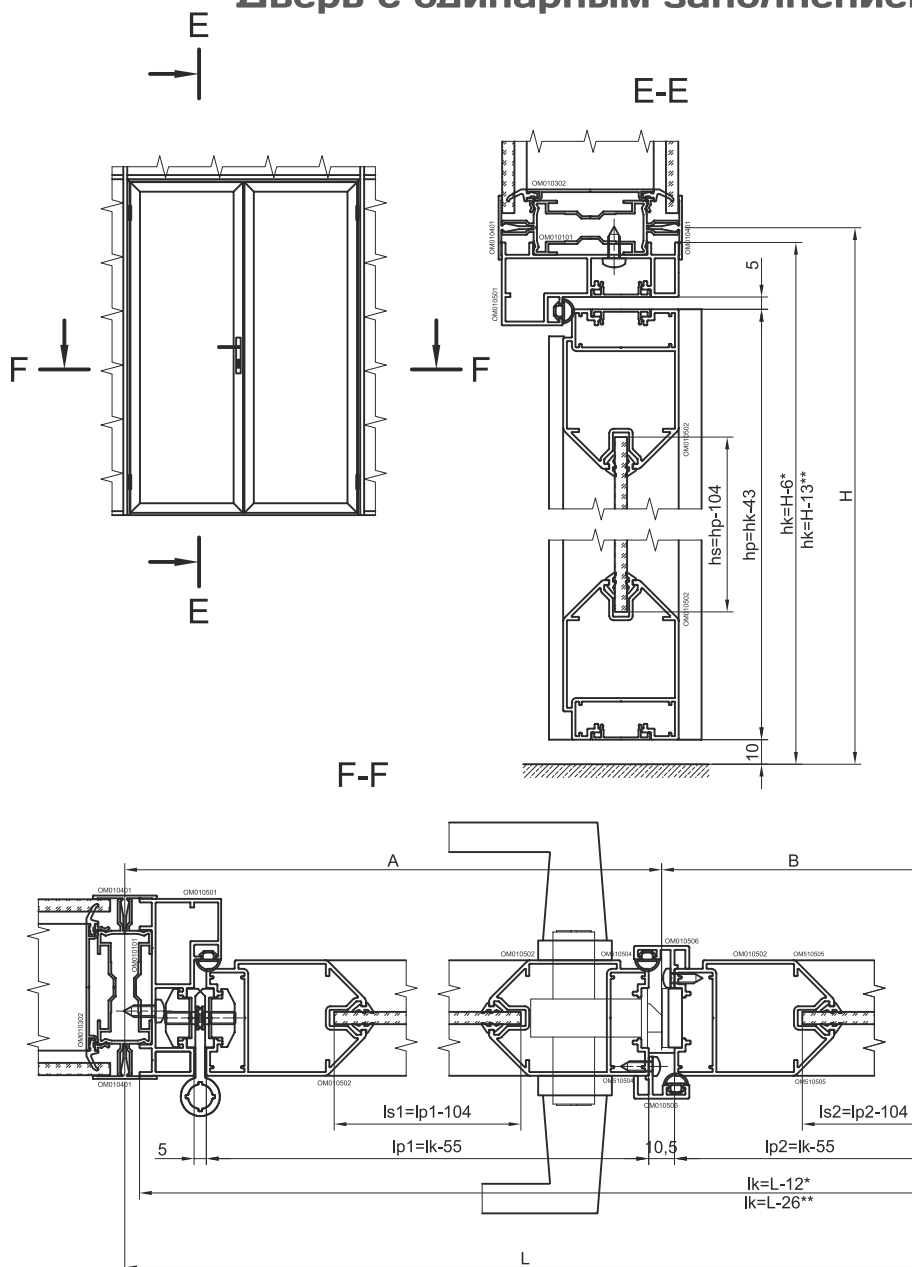


Профили				
Артикул	Вид	Порезка	Формула	Количество
OM010501			$lk=L-12^*$ $lk=L-26^{**}$	1
OM010501			$hk=H-6^*$ $hk=H-13^{**}$	1
OM010501			$hk=H-6^*$ $hk=H-13^{**}$	1
OM010503			$lp1=A-32,5$	2
OM010503			$lp2=B-32,5$	2
OM010503			$hp=hk-38$	4
OM010506			hp	1
OM010506			$hp-11$	1


F-F

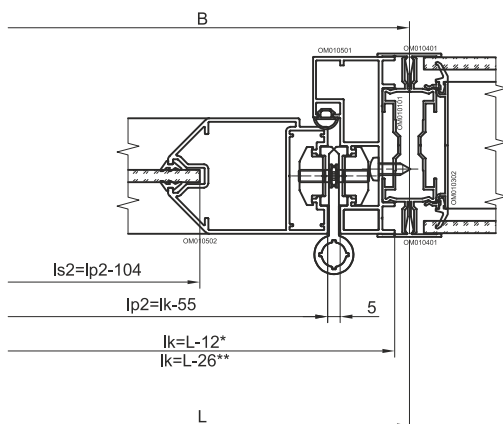



Сборка углового соединения створки

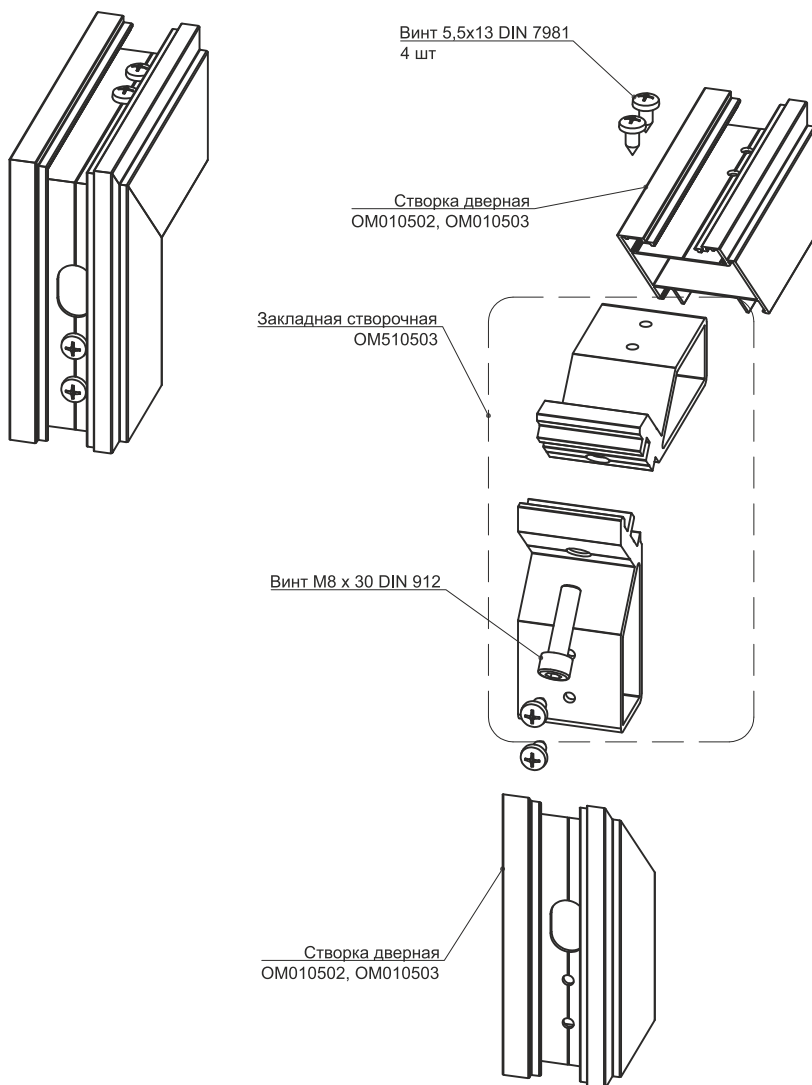


Обработка профилей дверной створки и установка закладных

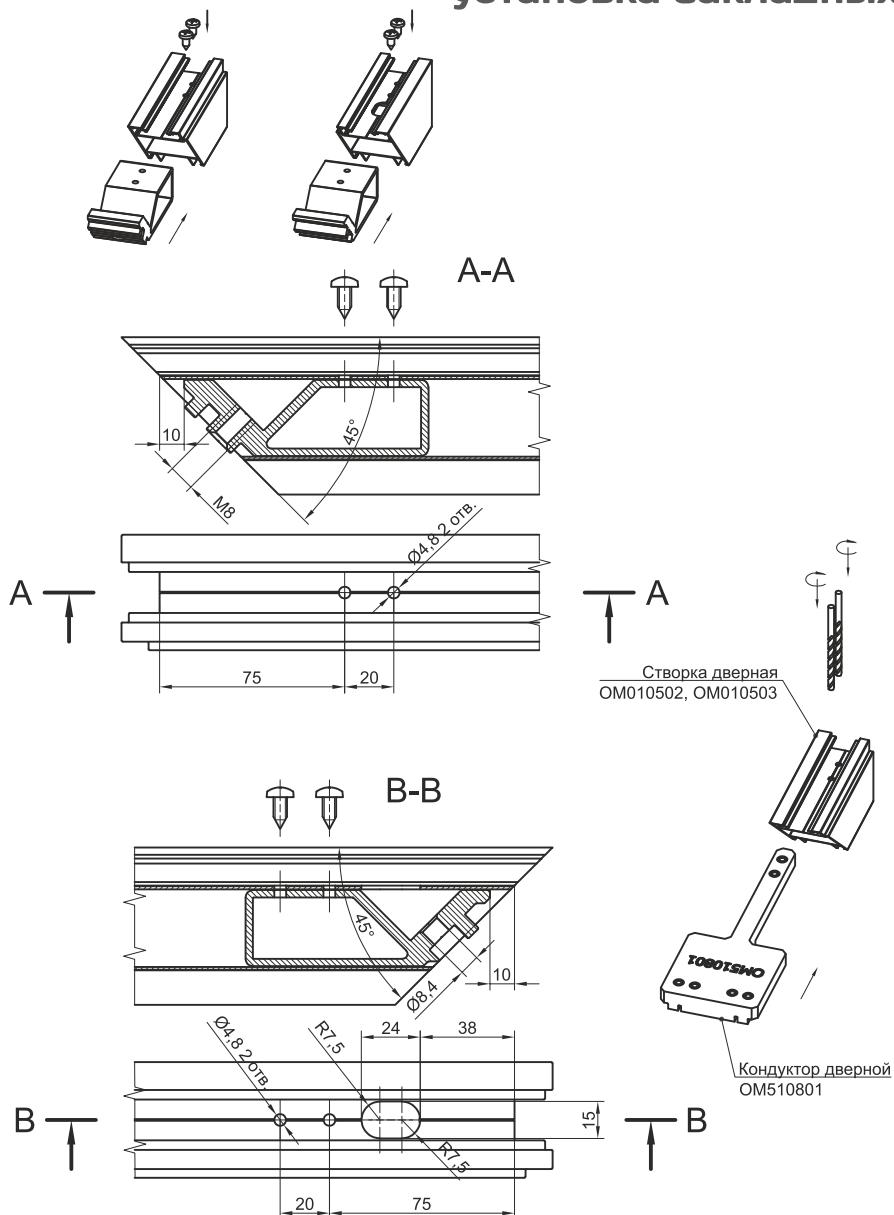


Обработка профилей дверной рамы и установка закладных

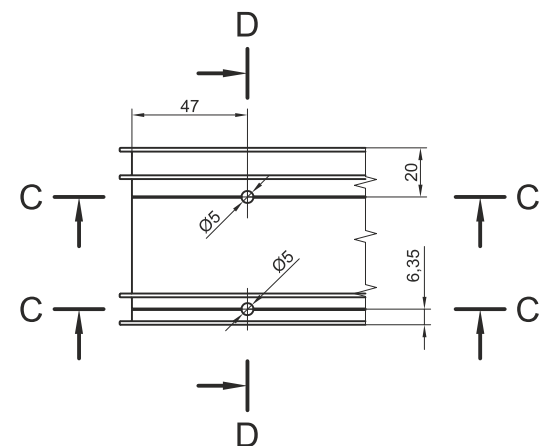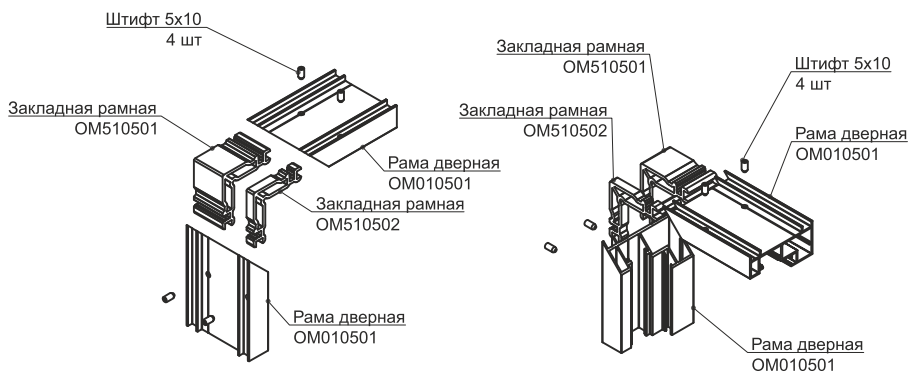


C-C
Вариант 1 - Штифтование




C-C
Вариант 2 - Опрессовка




D-D




Установка замка ГАРДИАН PROFI 11 с ответной планкой ГАРДИАН 11.24 и нажимным гарнитуром FURAL НГ-92.хх.хх для одностворчатой двери

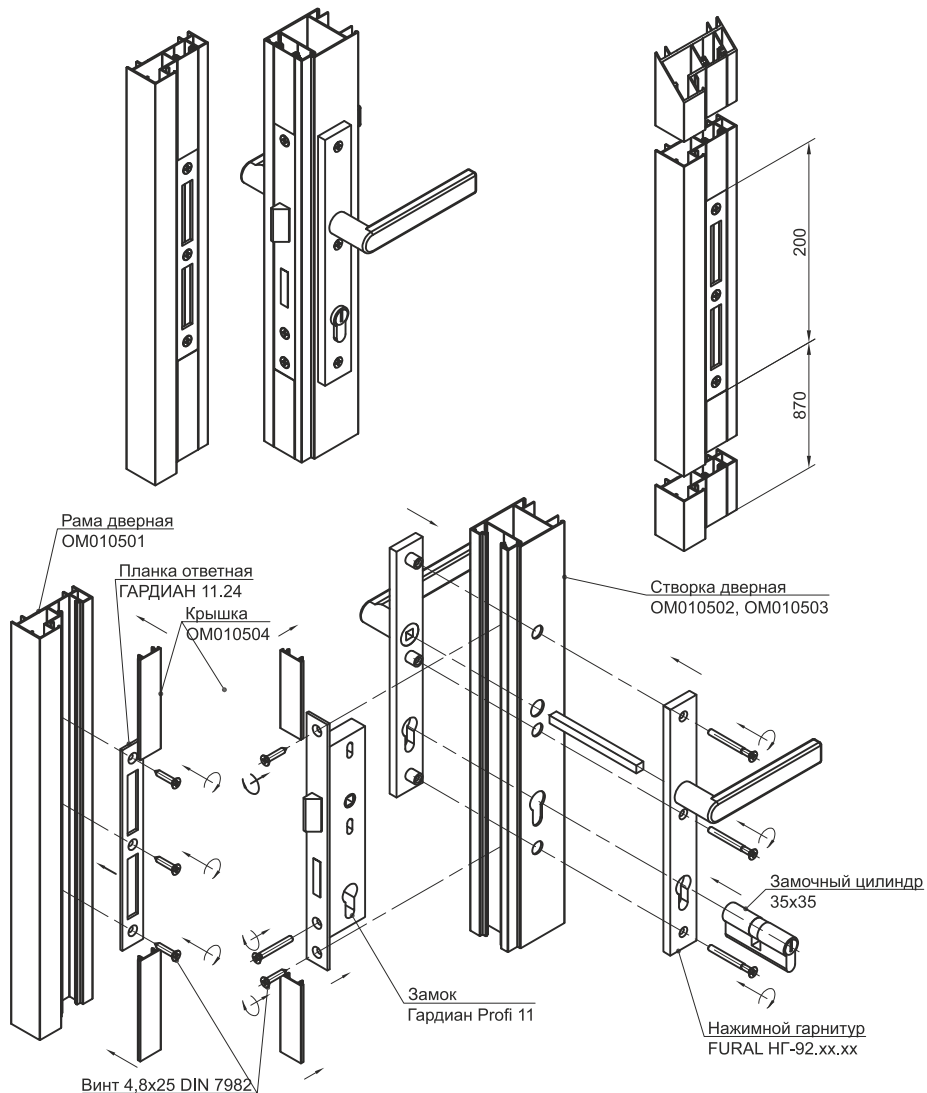


Установка замка ГАРДИАН ПРОФИ 11 с ответной планкой ГАРДИАН 11.24 и нажимным гарнитуром FURAL НГ-92.хх.хх для двухстворчатой двери

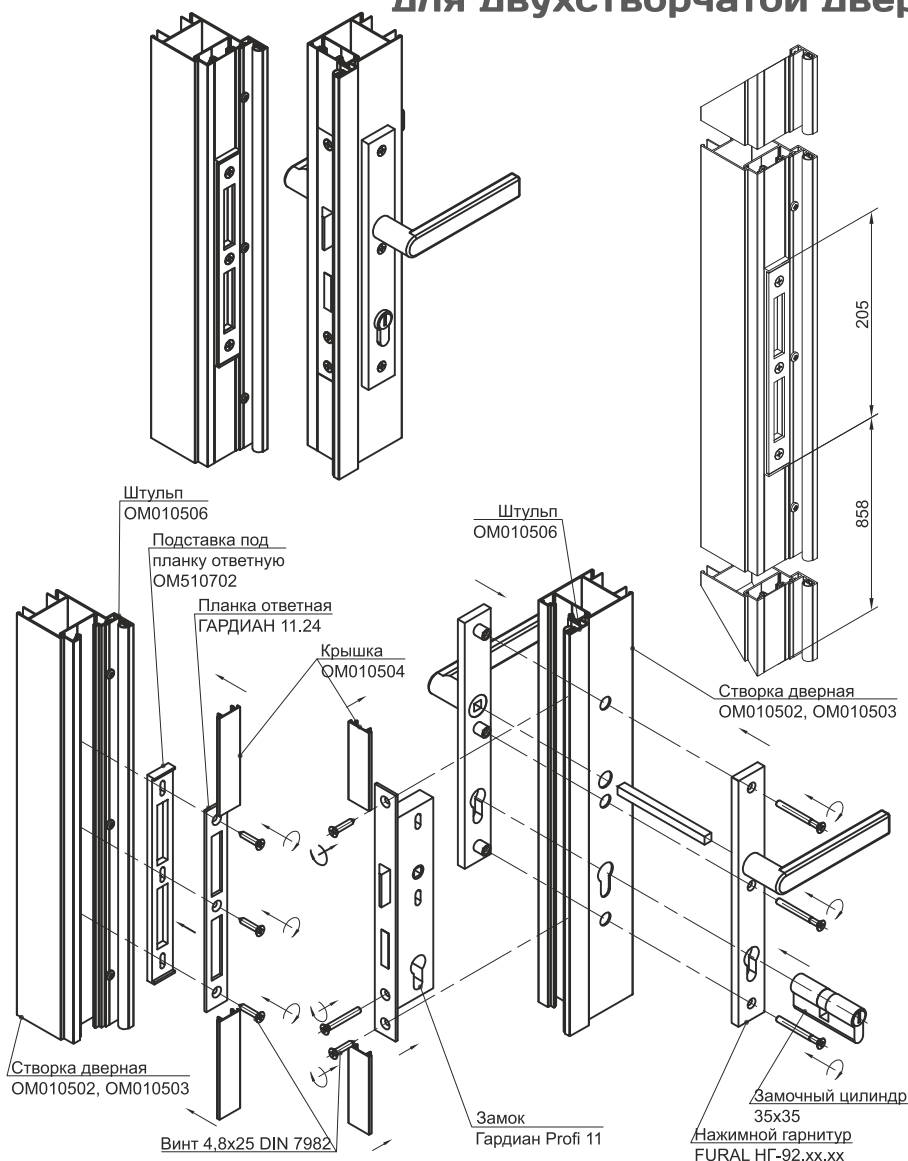

Обработка створки под установку замка ГАРДИАН ПРОФИ 11

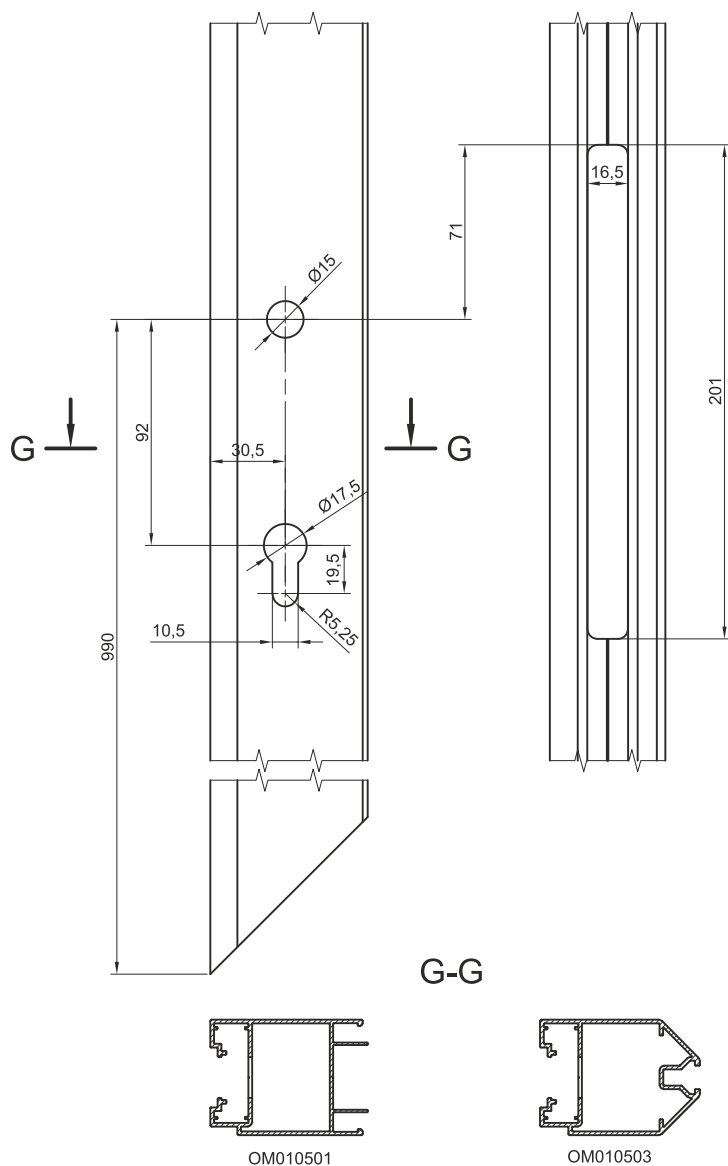


Установка шпингалета Stublina 3060.00 с запорной планкой Stublina 3009.00 для двухстворчатой двери

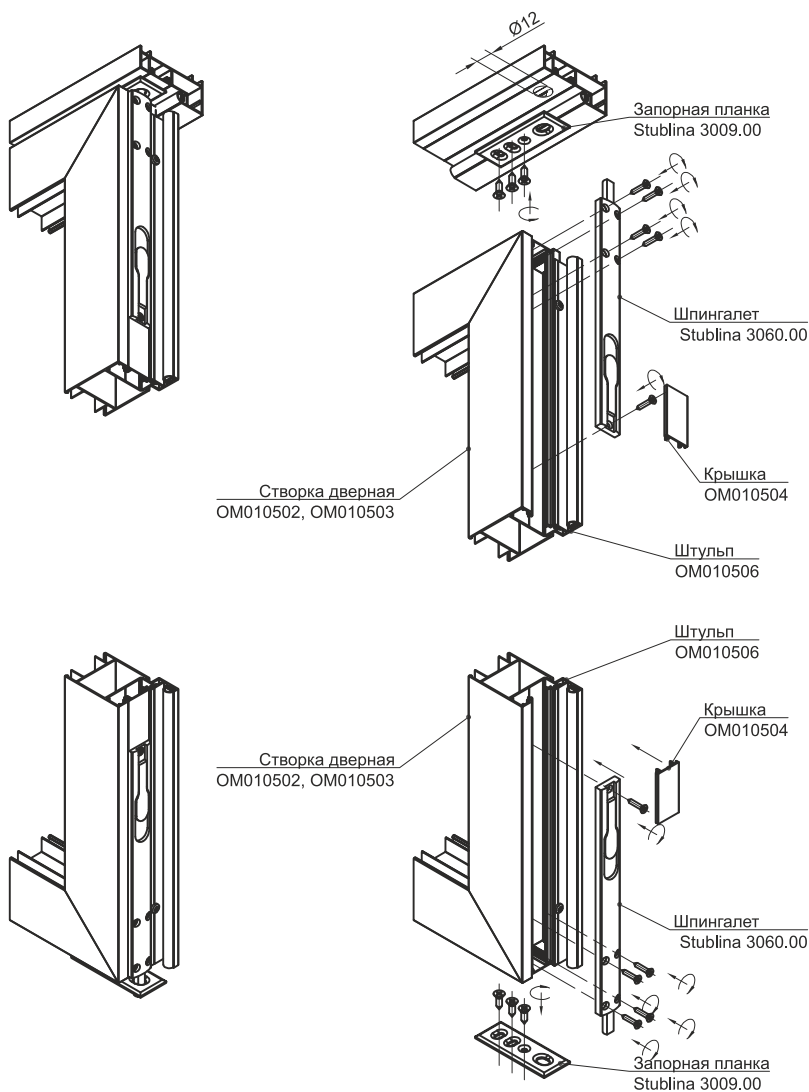


Установка дверных петель OM510701


1. Установка рамной части петли




2. Установка створочной части петли




3. Навешивание створки на раму

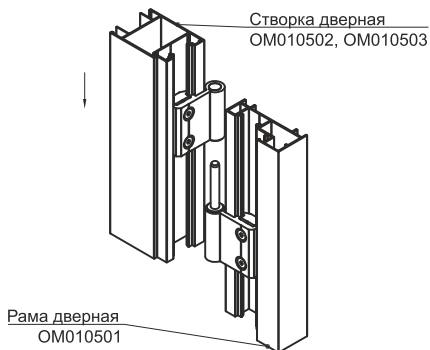


4. Установка крышек на створку

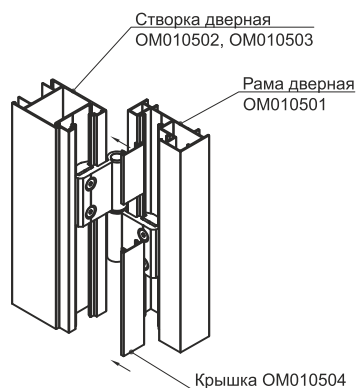



5. Регулировка створки по высоте

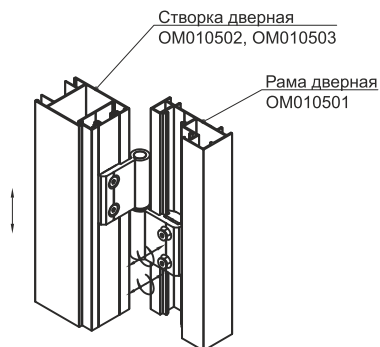

6. Установка крышек на раму

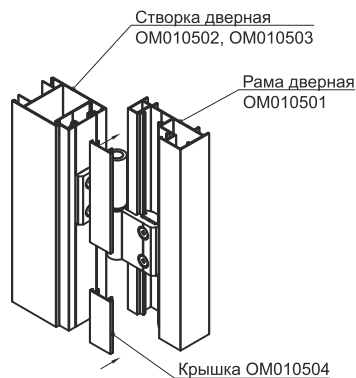

Разметка под установку дверных петель OM510701

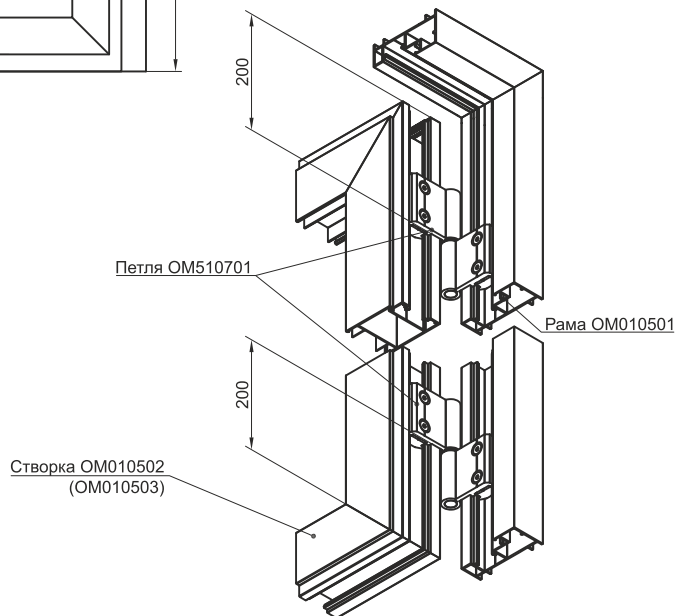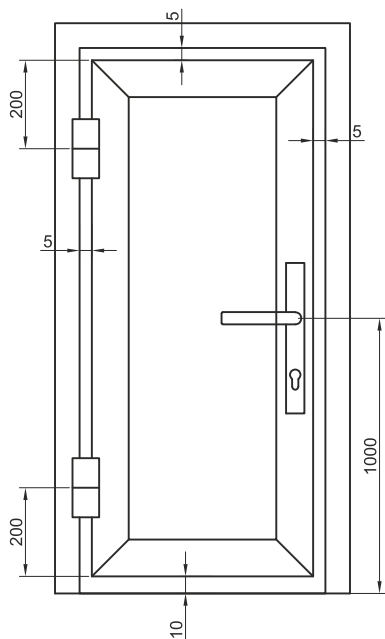

Обработка и установка дверных импостов

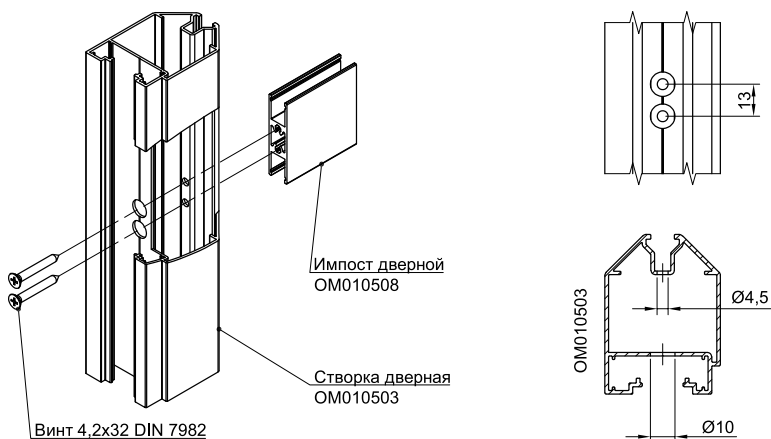
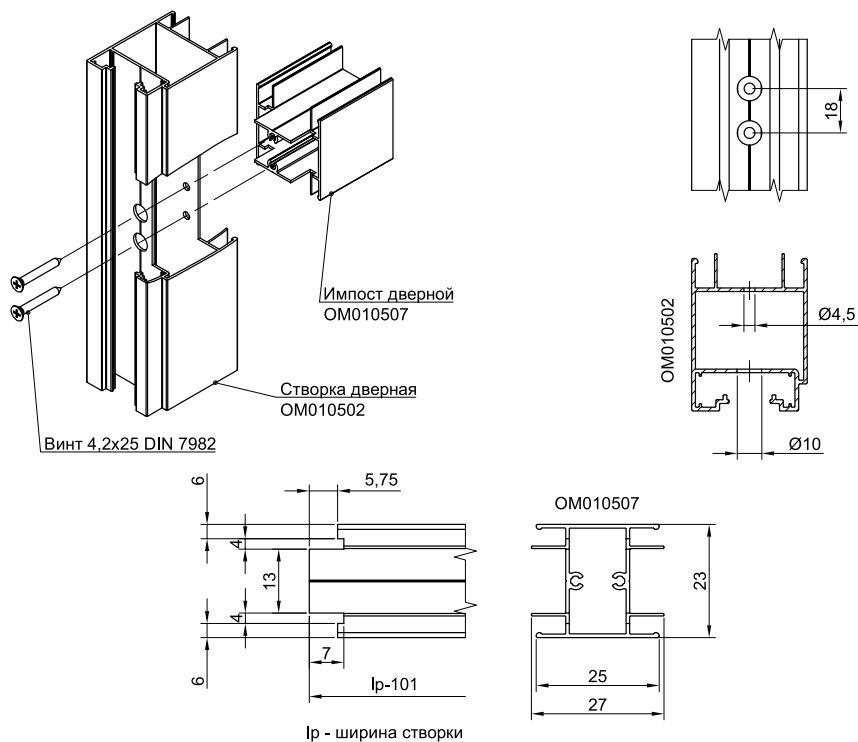


Схема установки межрамных горизонтальных жалюзи 25 мм с рычагом механизма управления в каркас перегородки

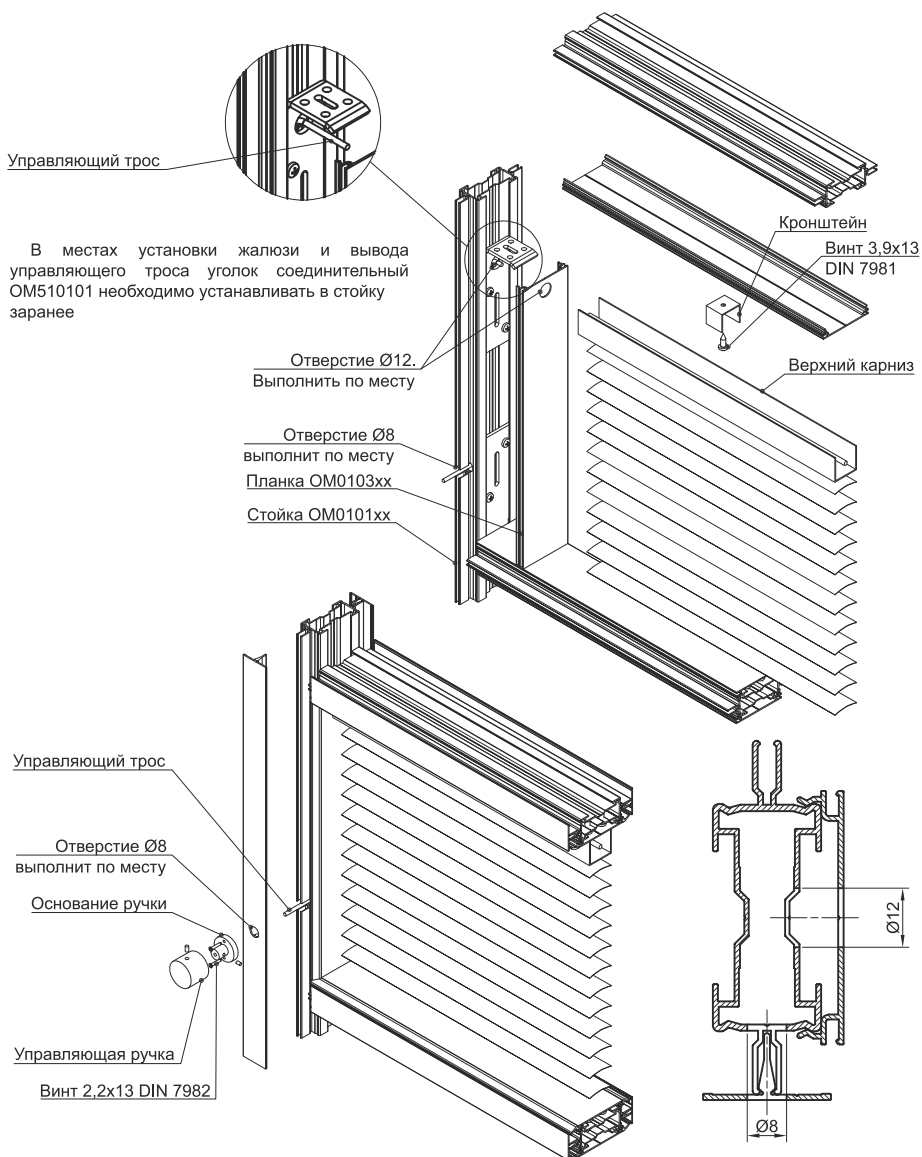


Схема установки межрамных горизонтальных жалюзи 25 мм с рычагом механизма управления в дверную створку


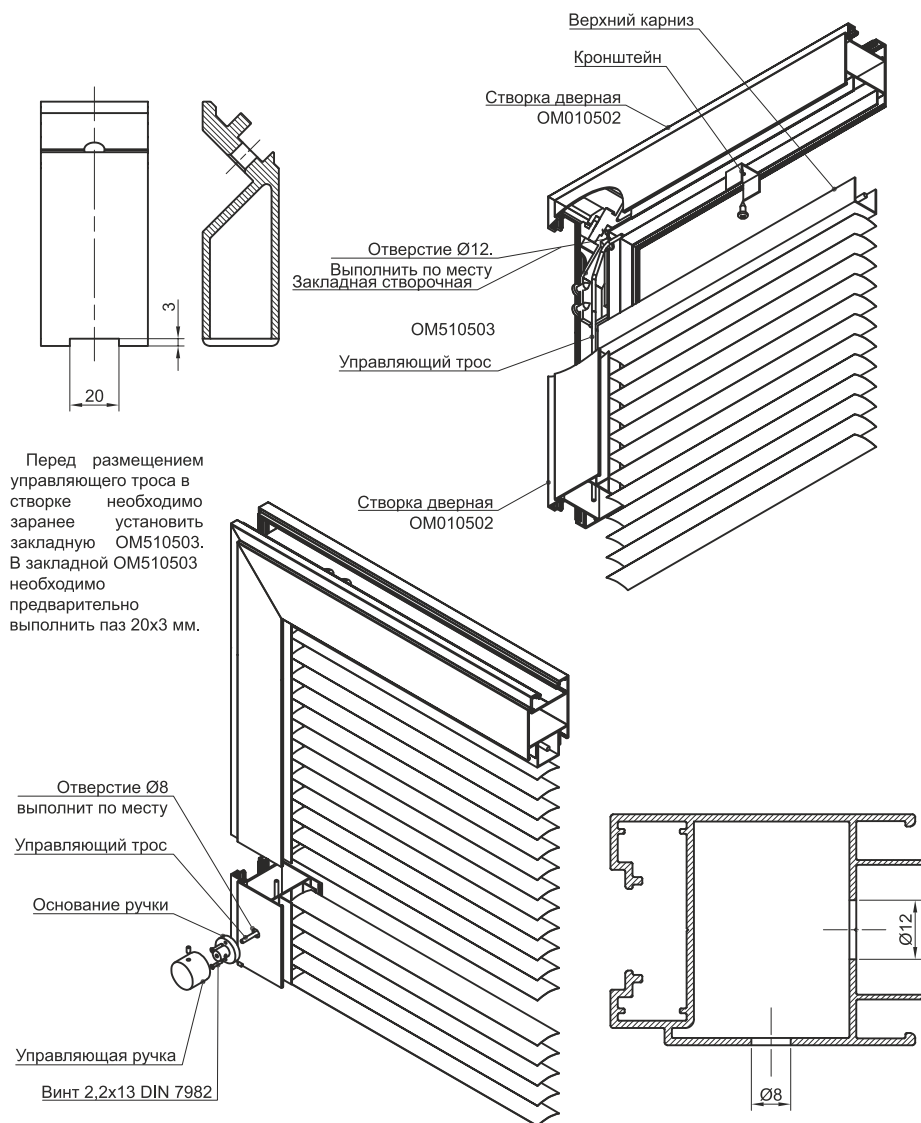


Схема расчета размеров проема под установку межрамных горизонтальных жалюзи 25 мм в каркас перегородки

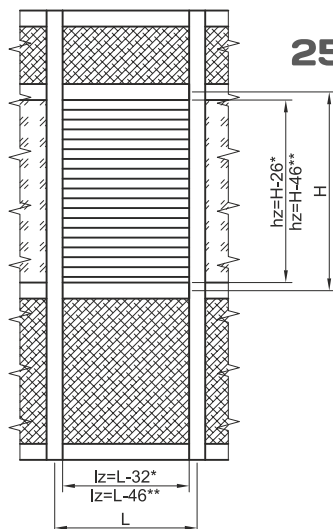


lz, hz - размеры проема под установку межрамных горизонтальных жалюзи.

L, H - расстояние между стройками и ригелями по осям.

* Каркас перегородки выполнен из узких профилей стоек OM010101

** Каркас перегородки выполнен из широких профилей стоек OM010102

Схема расчета размеров проема под установку межрамных горизонтальных жалюзи 25 мм в дверную створку

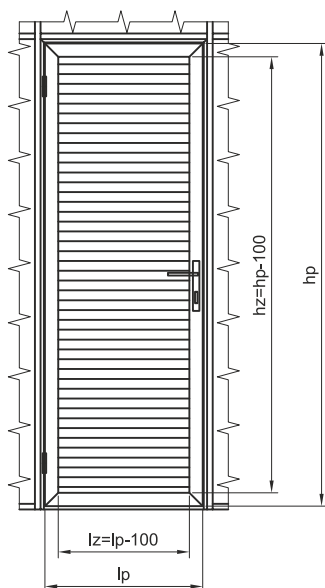


lz, hz - размеры проема под установку межрамных горизонтальных жалюзи.



lp, hp - ширина и высота дверной створки.

Статика


Рекомендуемая допустимая высота стойки в зависимости от шага между ними и ветрового района расположения сооружения

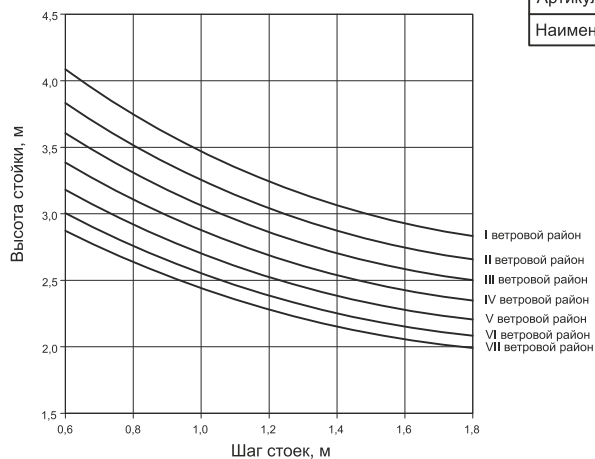


Артикул	ОМ010101
Наименование	Стойка узкая

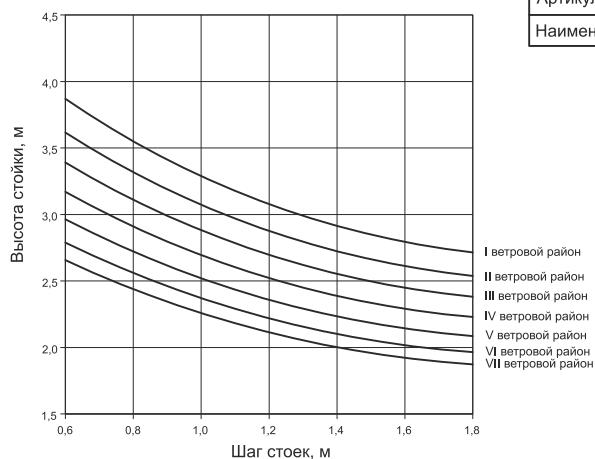
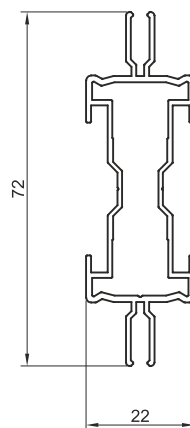


Артикул	ОМ010101L
Наименование	Стойка узкая

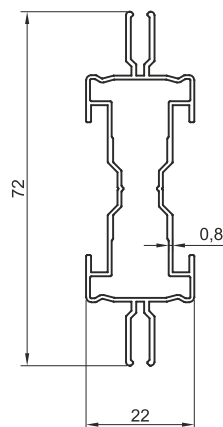

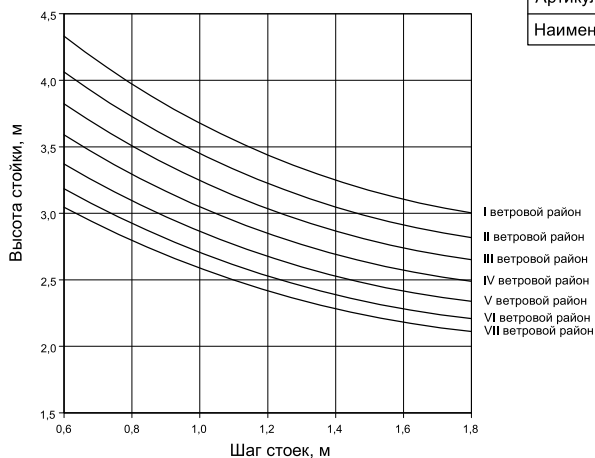

Артикул	ОМ010102
Наименование	Стойка широкая

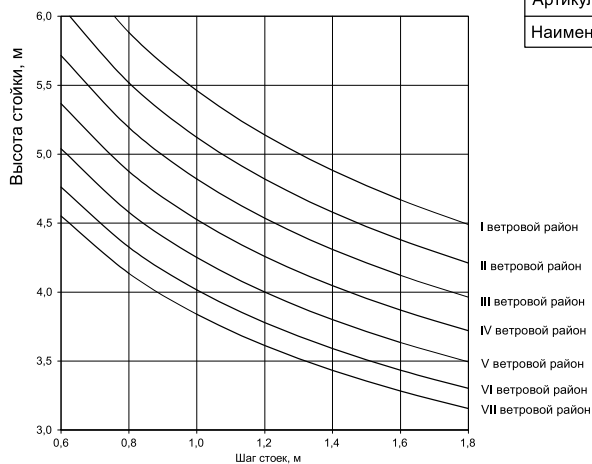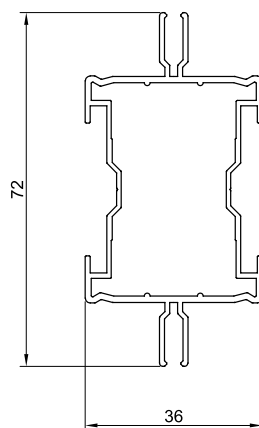

Артикул	ОМ010206
Наименование	Цоколь

